


95-0007

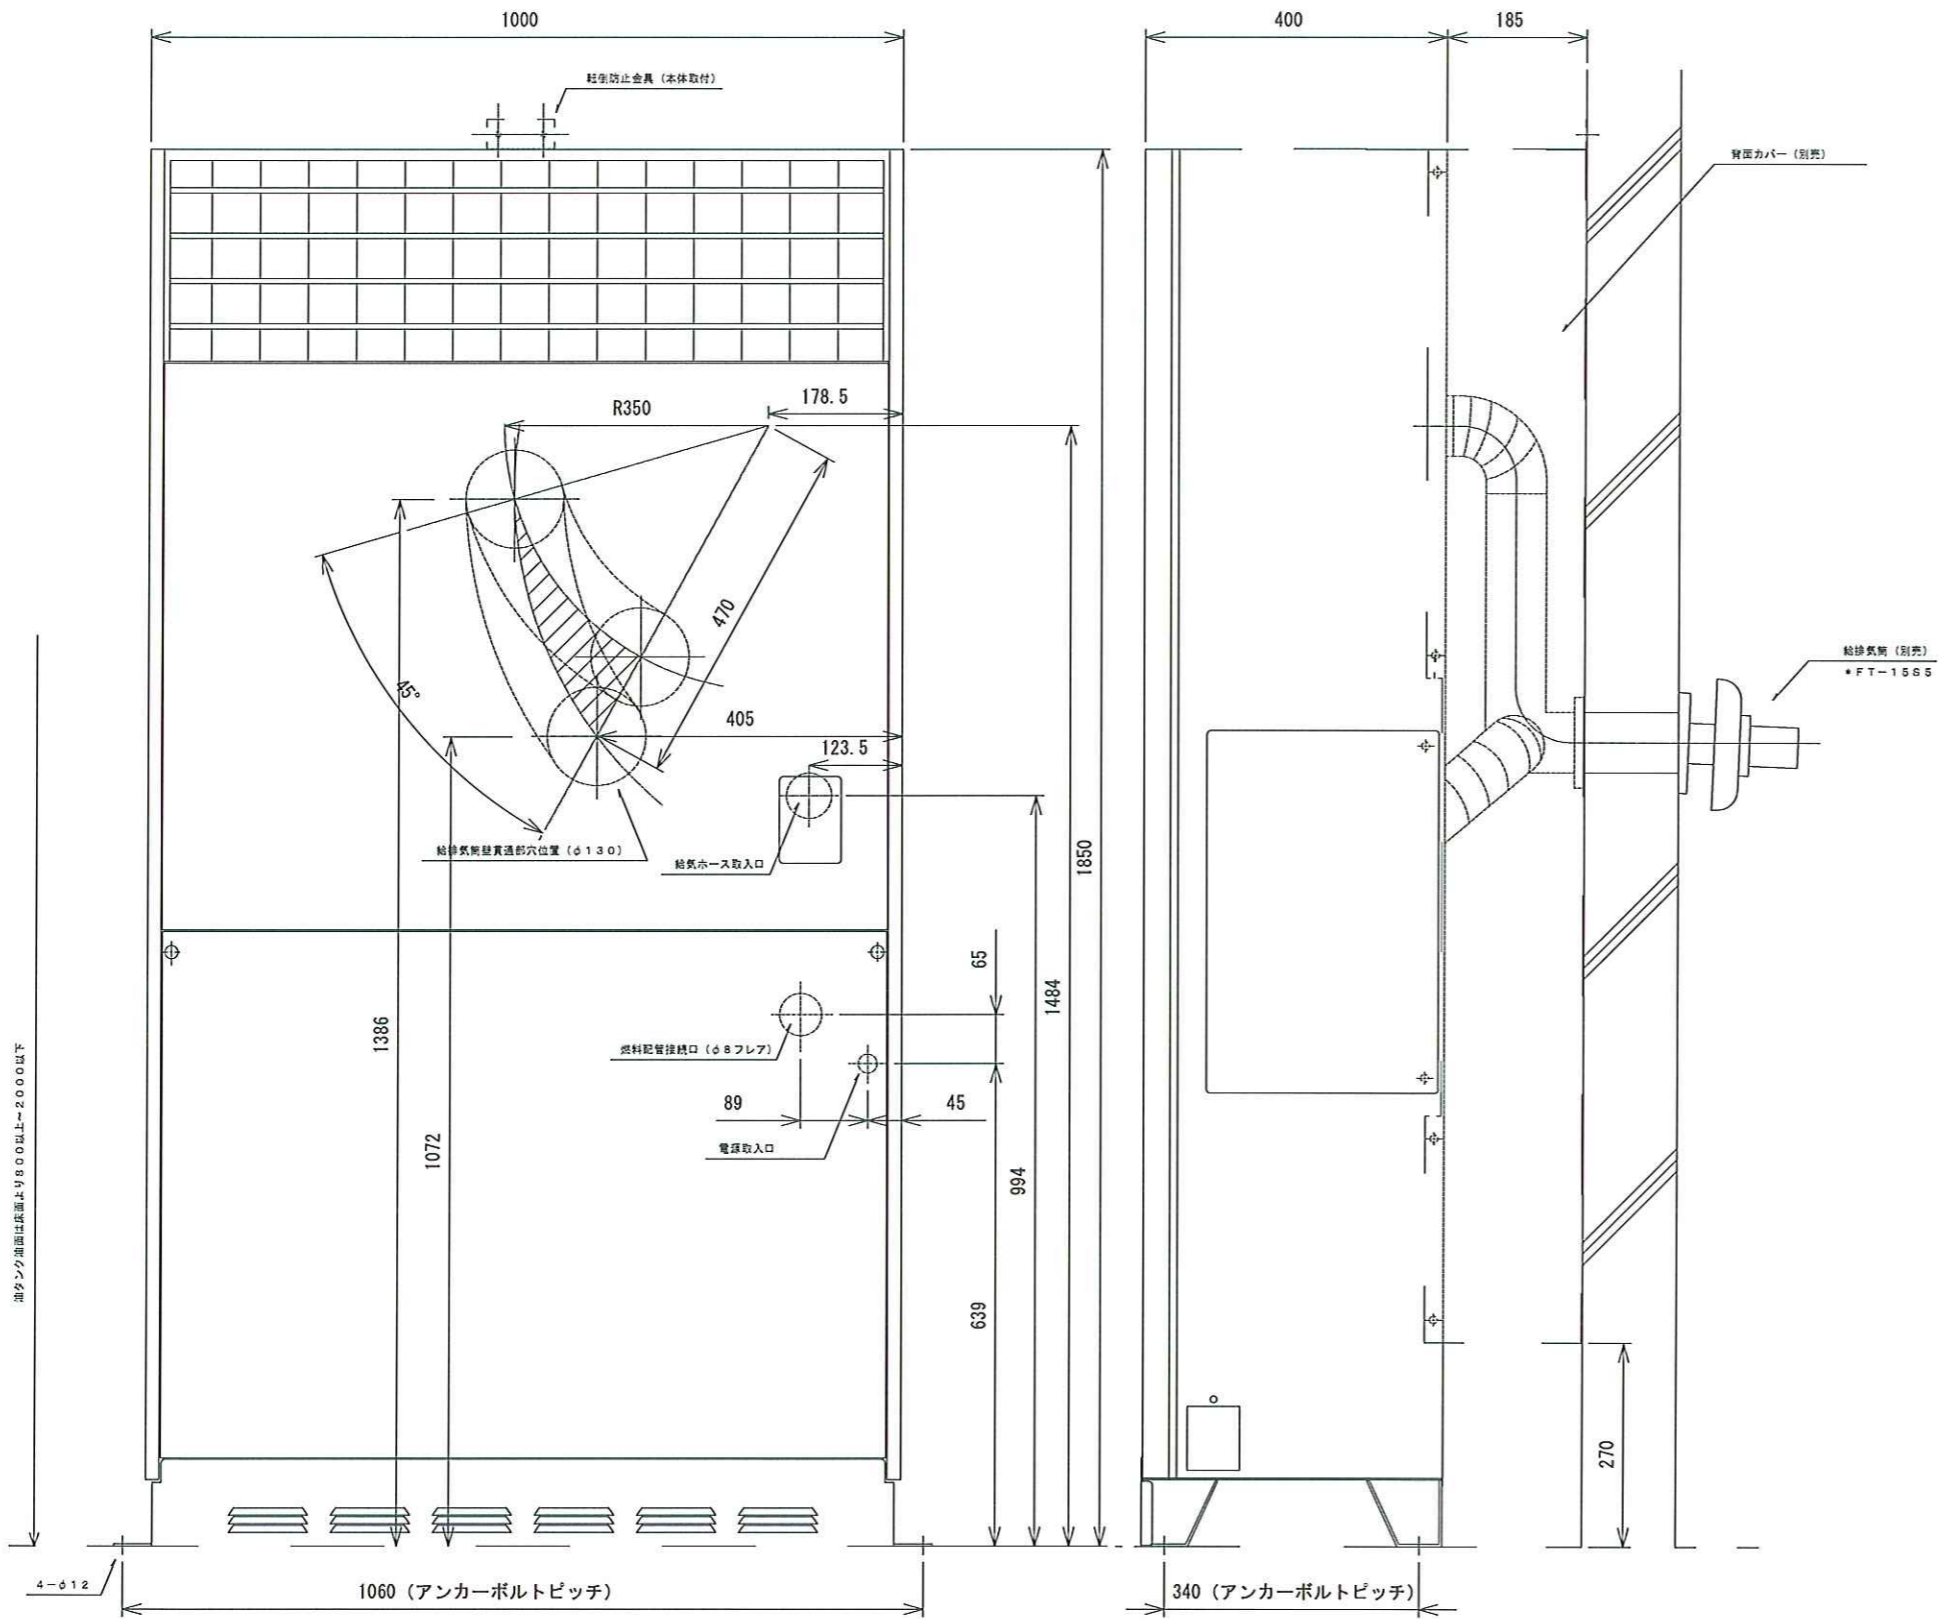

暖房機仕様

型式の呼び	FF-286CTS	
種類	圧力噴霧式・強制給排気形・強制対流形	
使用燃料	白灯油 (JIS 1号灯油)	
外形寸法	高さ 1850mm 幅 1000mm 奥行 400mm	
燃料消費量	3.29・/h	
暖房出力	29.1kW (25,000kcal/h)	
暖房効率	86.3%	
質量	125kg	
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz	
消費電力 (50/60Hz)	点火時	115/105W
	燃焼時	370/440W
標準風量	最大	44m <sup>3</sup> /min
	最小	40m <sup>3</sup> /min
燃焼用電動機	モータ	DCブラシレスモータ
	ファン	ターボファン
対流用電動機	モータ	コンデンサ運転形単相誘導形
	ファン	シロココファン
室温制御	電子温度調節器内蔵 (調節範囲0~30°C)	
燃料配管口	φ8フレア, φ7ホース継手	
給排気筒貫通部孔径	φ135~140mm	
安全装置	対震自動消火装置, 過熱防止装置	
	停電安全装置, 炎監視装置	
外板塗装色	マンセルNo. 7.5Y8.1/0.5 (近似値)	
付属部品	ゴム製送油管	(1)
	ワイヤーバンド	(2)
	オイルストレーナ	(1)
	6×30ねじ	(2)
	取扱説明書	(1)
	取付工事要領書	(1)

¥U+203B 給排気筒セット・背面カバーは別売。

品名	FF-286CTS G			型式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		WW3-0227
				単位	mm
サンポット株式会社					