


暖房機仕様	
型式の呼び	FF-287CTS
種類	圧力噴霧式・強制給排気形・強制対流形
使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)
外形寸法	高さ 1850mm 幅 1000mm 奥行 450mm
燃料消費量	33.9kW (3.29L/h)
暖房出力	29.1kW (25,000kcal/h)
熱効率	86.3%
質量	150kg
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz
消費電力 (50/60Hz)	点火時 86/83W
	燃焼時 380/490W
標準風量	最大 44m <sup>3</sup> /min
	最小 40m <sup>3</sup> /min
燃焼用電動機	モータ DCブラシレスモータ
	ファン ターボファン
対流用電動機	モータ コンデンサ運転形单相誘導形
	ファン シロッコファン
室温制御	電子温度調節器内蔵(調節範囲0~30°C)
燃料配管口	φ8フレアー、φ7ホース継手
給排気筒壁貫通部孔径	φ135~140mm
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置
	停電安全装置
外板塗装色	マンセルNo. 7.5Y8.1/0.5(近似値)
付属部品	ゴム製送油管 (1)
	ワイヤーバンド (2)
	オイルストレーナ (1)
	6×30ねじ (2)
	取扱説明書 (1) 本体固定金具 (4)
	据付工事要領書 (1) 保証書 (1)
	※給排気筒セット・背面カバーは別売。

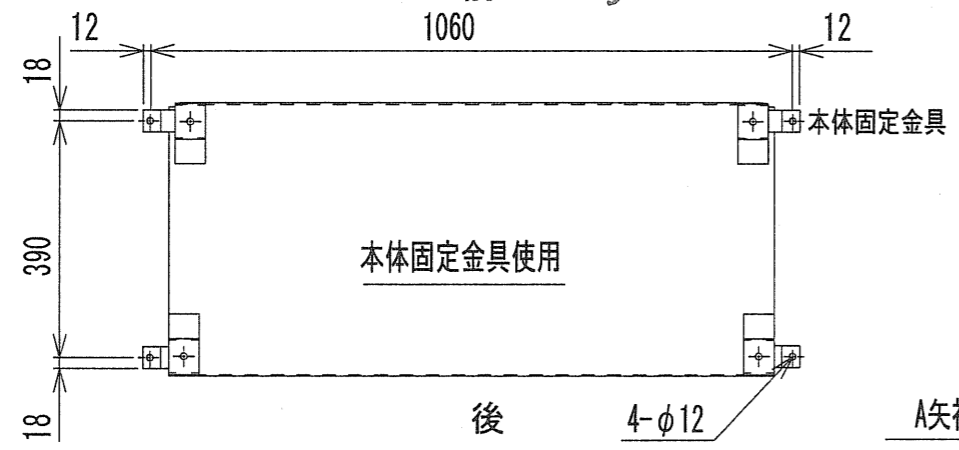

A矢視(本体固定方法詳細)

品名	密閉式石油暖房機			型式	FF-287CTS
承認	検図	設計	尺度	図面番号	WW3-0248
				単位	mm
サンポット株式会社					