



■外形寸法図【単位：mm】

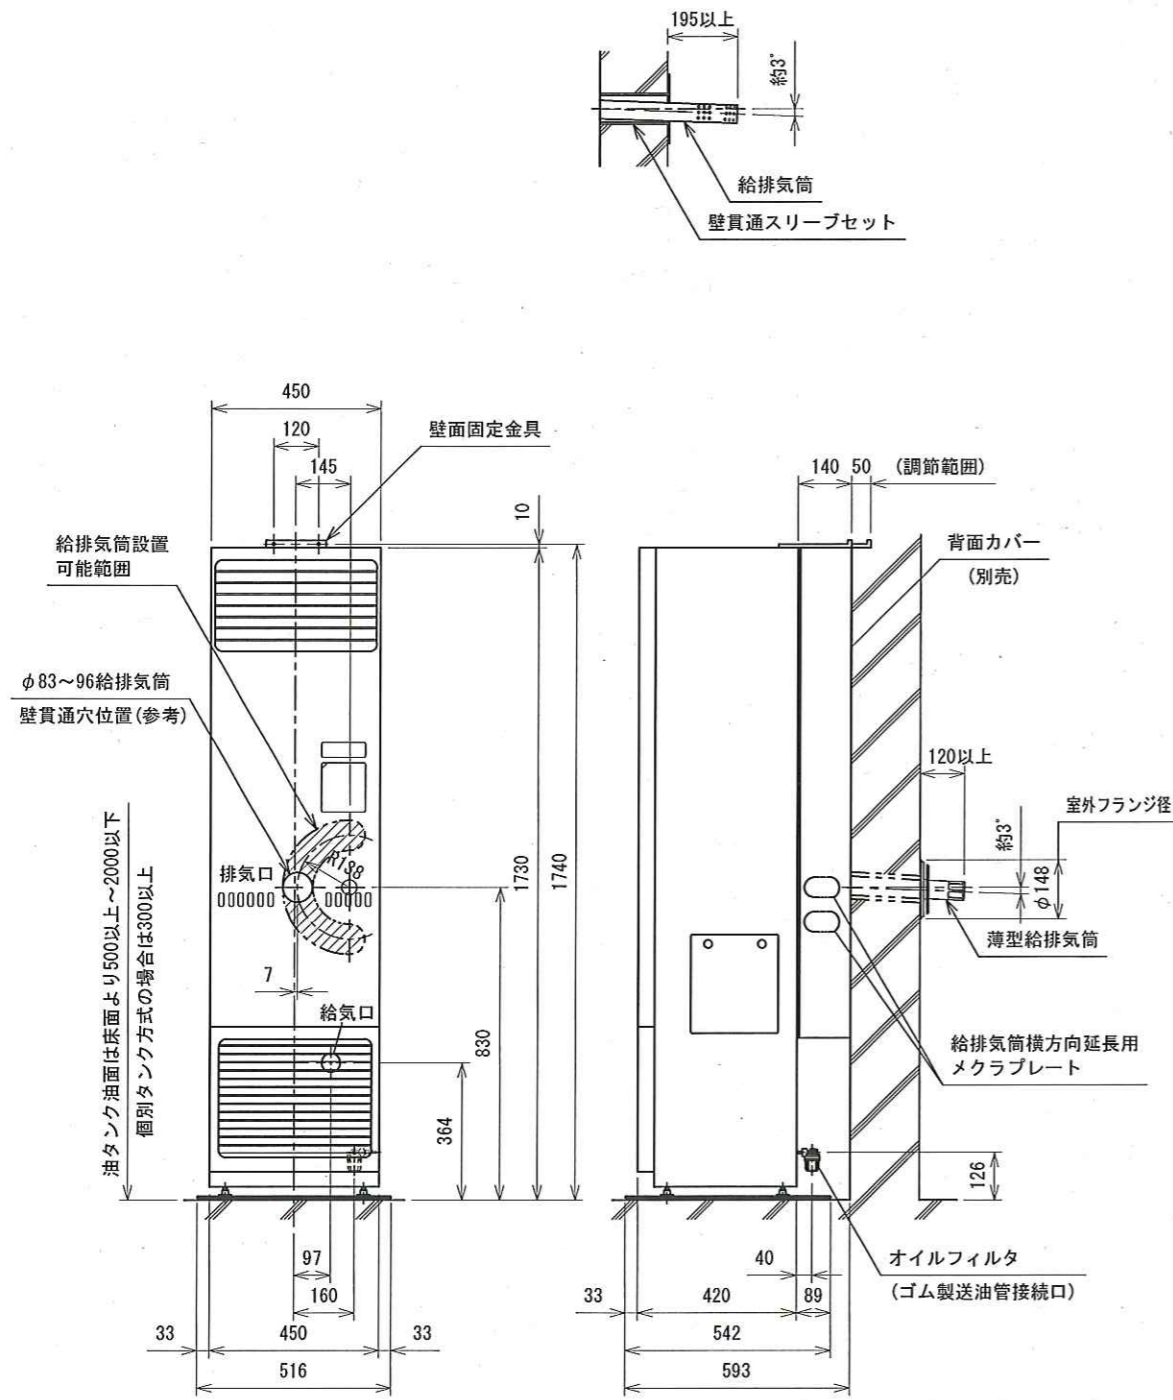

■標準据付寸法【単位：cm】

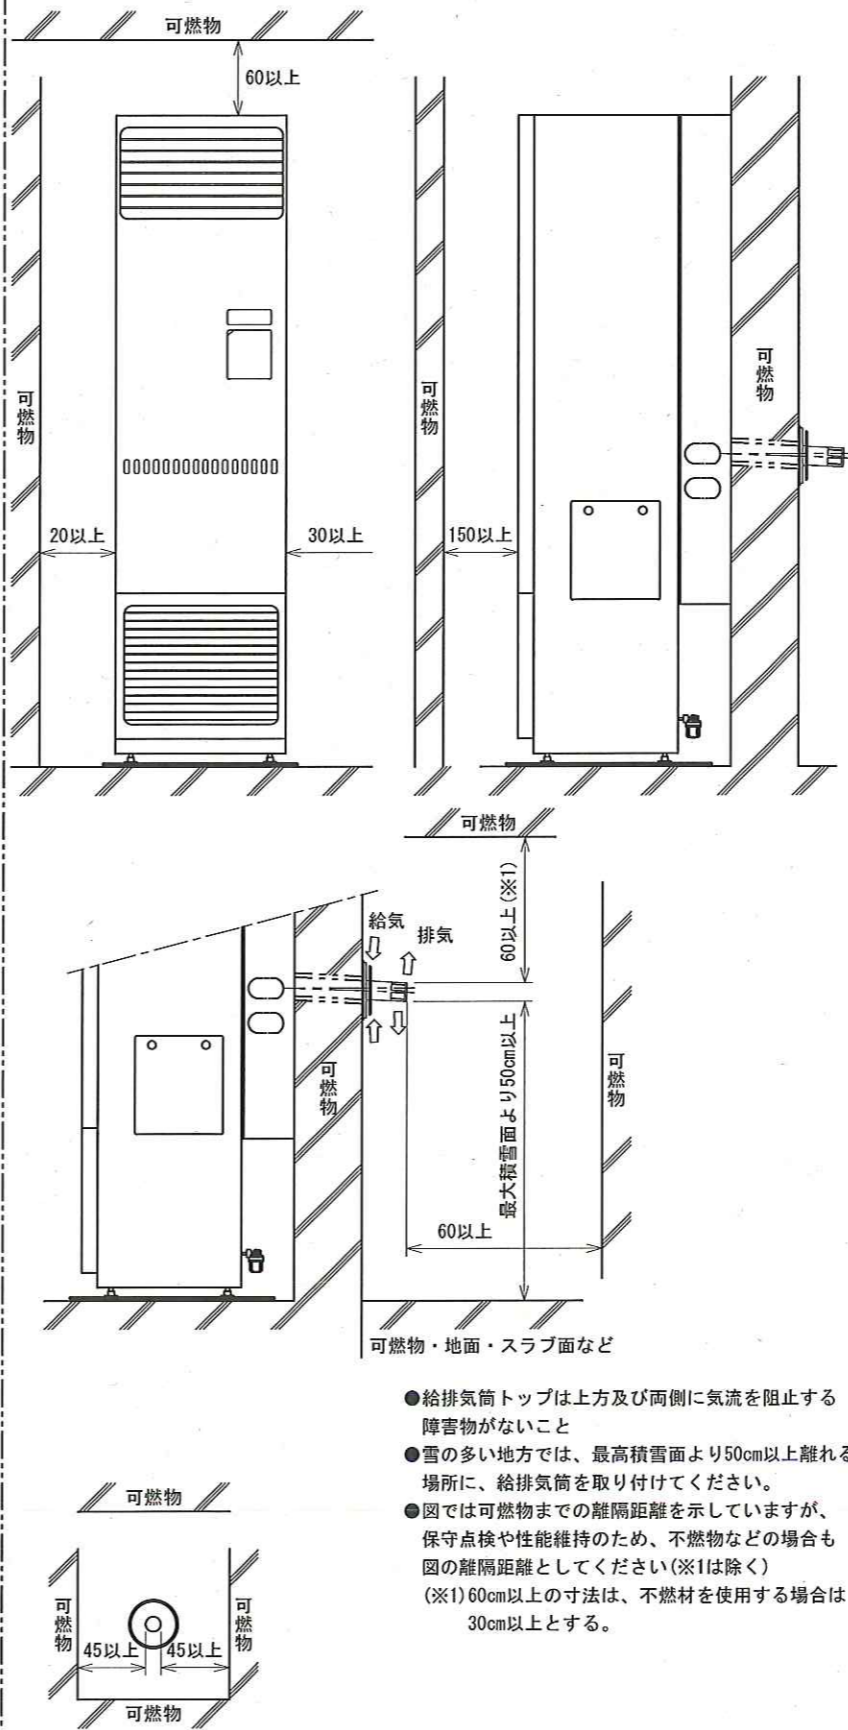

仕様

型式の呼び	FF-184CTS (業務用)	
種類	圧力噴霧式, 強制給排気形, 強制対流形	
点火方式	高電圧放電式	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量	最大	20.2kW (1,966L/h)
	最小	10.1kW (0,975L/h)
エネルギー消費効率 (区分名)	86.0% (B)	
暖房出力	最大	17.4kW (15,000kcal/h)
	最小	8.63kW (7,420kcal/h)
暖房の目安	温暖地	木造: 44畳 (72.5m ²) コンクリート: 61畳 (100.5m ²)
	寒冷地	木造: 45畳 (74.5m ²) コンクリート: 71畳 (117m ²)
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時	75/75 W
	燃焼時	155/170 W
待機時消費電力	0.5/0.5W	
外形寸法 (置台含む)	高さ 1,730mm 幅 516mm 奥行 512mm	
質量	72kg	
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz	
電源ヒューズ	筒型20mm 5A	
騒音値 (50Hz)	最大47.0 dB, 最小40.5dB	
対流風量 (50Hz)	最大16 m ³ /min, 最小11 m ³ /min	
外板板厚	0.8mm	
外板塗装色	マンセルNo. 5Y 8.5/0.5 (近似色)	
給排気筒の型式の呼び	FWT-7M-5	
給排気筒の呼び径	D49	
給排気筒径	70mm	
給排気筒壁貫通部穴径	83~96mm (80mm既設の穴取付可能)	
排気筒延長限界	3m3曲り	
排気温度	260°C以下	
安全装置	対震自動消火装置、停電安全装置、点火安全装置 過熱防止装置、燃焼制御装置	
その他の装置	排気管抜け検知装置	
付属部品	置台 (1)、4×25タッピンねじ (2)、給気リング (1)	
	工事説明書 (1)、置台固定金具 (2)	
	壁固定金具 (1)、ゴム製送油管 (1)	
	ワイヤーバンド大 (1)、排気管断熱カバー (1)	
	ストッパーリング (1)、ワイヤーバンド小 (2)	
	排気管エルボ (1)、4×10タッピンねじ (2)、保証書 (1)	
	取扱説明書 (保証書付) (1)	

・暖房の目安は、社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。
・給排気筒セット、背面カバーは別売

品名	FF式石油暖房機			型式	FF-184CTS L
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:20		WW3-0253
				単位	mm
サンポット株式会社					