14-1805

■外形寸法図【単位:mm】







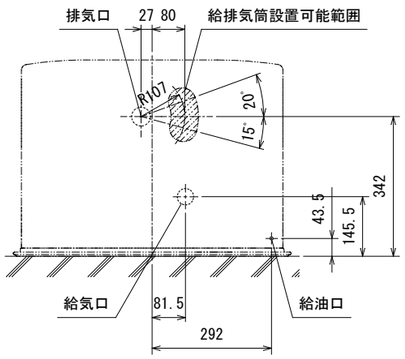

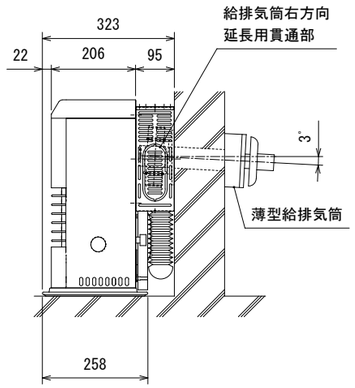

■標準据付寸法図【単位:mm】

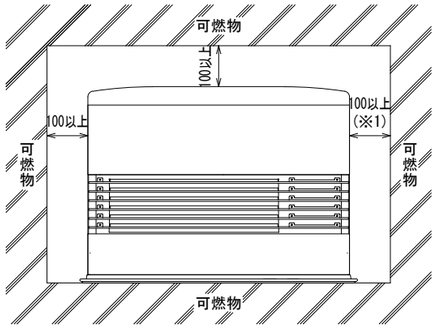

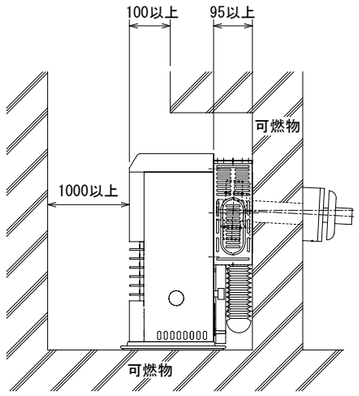

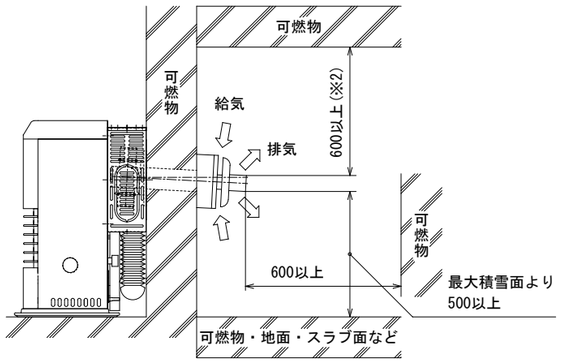



●給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する
障害物がないこと
●雪の多い地方では、最高積雪面より50cm以上離れる
場所に、給排気筒を取り付けてください。
●図では可燃物までの離隔距離を示していますが、
保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も
図の離隔距離としてください。(※2は除く)

注(※1)防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上ですが、
保守管理のため、30cm以上離すことを推奨します。
(※2)60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は
30cm以上とする。

■仕様

型式の呼び		FF-5010TL
種類		気化式,強制給排気形,強制対流形
点火方式		電気点火
使用燃料		灯油(JIS 1号灯油)
燃料消費量	最大	5.81kW(0.565L/h)
	最小	2.04kW(0.198L/h)
エネルギー消費効率		86.0%
暖房出力	最大	5.00kW(4,300kcal/h)
	最小	1.75kW(1,505kcal/h)
定格消費電力	点火時	780/780W
(50/60Hz)	燃焼時	46/44W
待機時消費電力		1.0/1.0W
外形寸法(置台を含む)		高さ:480mm,幅:680mm,奥行:323mm
対流風量(50Hz/60Hz)		最大:5.9/6.0m³/min 最小:2.8/2.4m³/min
質量		20kg
電源電圧及び周波数		100V,50/60Hz
電流ヒューズ		筒型20mm 5A 1個,30mm 15A 1個
給排気筒の型式の呼び		FWT-6W-1
給排気筒の呼び径		D40
給排気筒径		50mm
給排気筒壁貫通部穴径		67～80mm
排気温度		260℃以下
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置
		点火安全装置、過熱防止装置、不完全燃焼防止装置
その他の装置		排気管抜け検知装置
付属部品		壁固定金具(2)
		ワイヤーバンド大(1),ワイヤーバンド小(2)
		給排気筒セット(1)
		排気管断熱カバー(1),ストッパーリング(1)
		4×10タッピンねじ(1),4×25タッピンねじ(5)
		取扱説明書(1),工事説明書(1)
		特定保守製品取扱説明書(1),所有者票(1),保護シール(1)

・防火性能認証品(ビルトインタイプ)
・燃料消費量、暖房出力、定格消費電力は、JIS S 2031に基づく値です。

品 名	ＦＦ式石油暖房機				型 式	FF-5010TL N
承 認	検 図	設 計	尺 度		図面番号	WW３－０２６３
			１：１５	単位 mm	サンポット株式会社	