05-1704

■外形寸法図【単位：mm】

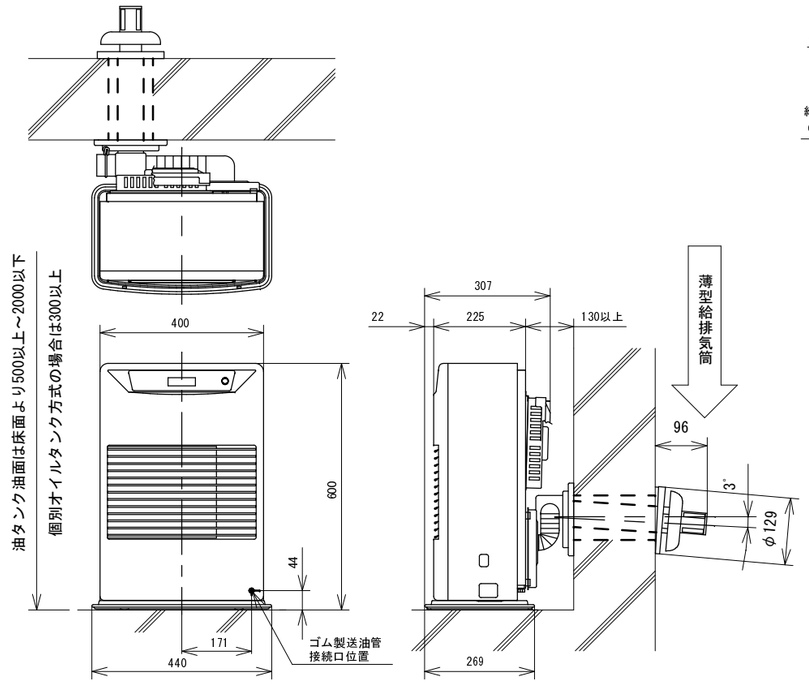

■標準給排気筒壁貫通穴等参考位置図(正面図)

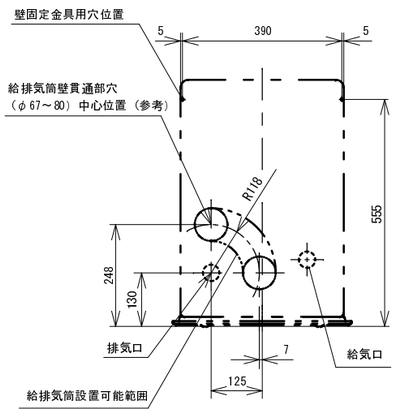

●給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する 障害物がないこと。
●雪の多い地方では、最高積雪面より50cm以上離れる場所に、給排気筒を取り付けてください。
●図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も図の離隔距離としてください（※2は除く）。

注（※1）防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上ですが、保守点検や性能維持のため、30cm以上離してください。
（※2）60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。

■標準据付寸法【尺度：Free】【単位：mm】

●通常設置の場合

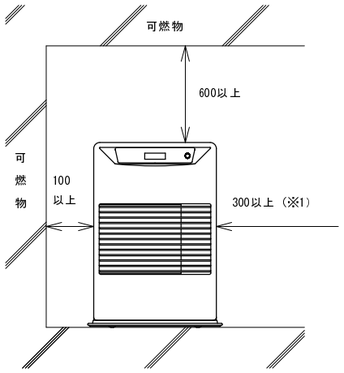

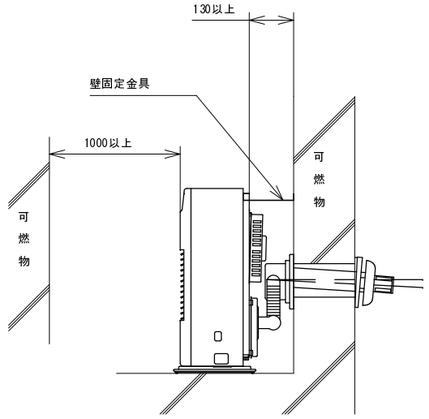



●マントルピースなどストーブが囲われる場所に設置する場合
（壁面から内側に入らないこと）



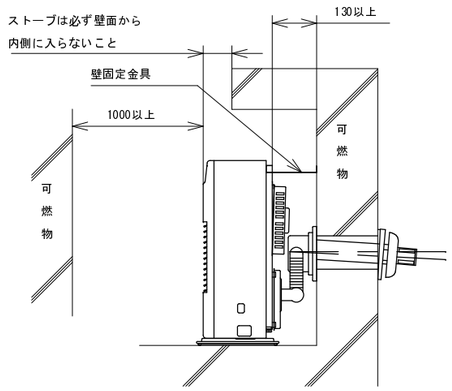

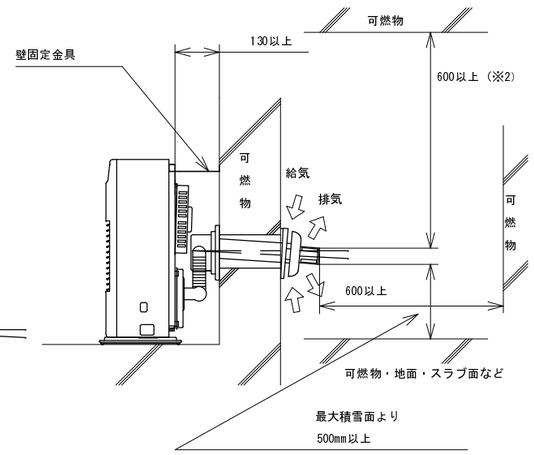

型式の呼び	FF-4210TL	
種類	ポット式、強制給排気形、強制対流形	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）	
燃焼状態	最大	最小
燃料消費量	4.86kW（0.472L/h）	1.54kW（0.15L/h）
エネルギー消費効率（区分名）	87.0%（B）	―
暖房出力	4.23kW（3,640kcal/h）	1.33kW（1,140kcal/h）
暖房の目安 温暖地	木造：11畳（18㎡）、コンクリート：15畳（25㎡）	
暖房の目安 寒冷地	木造：11畳（18㎡）、コンクリート：18畳（29.5㎡）	
定格消費電力（50/60Hz）	最大（点火初期に短時間発生）：680/685W 点火時：340/340W、燃焼時：36/34W	
待機時消費電力	0.6/0.6W	
外形寸法（置台を含む）	高さ：600mm、幅：440mm、奥行き：307mm	
質量	17kg	
電源電圧・周波数	100V・50/60Hz	
電流ヒューズ	筒型 20mm 10A 1個	
給排気筒の型式の呼び	FWT-6W-1	
給排気筒の呼び径	D40	
給排気筒径	50mm	
給排気筒の壁貫通部の孔径	67～80mm	
給排気筒延長限界	3m3曲がり	
排気温度	260℃以下	
騒音値（50/60Hz）	最大：36.0/36.0dB以下	
対流風量（50/60Hz）	最大：4.1/4.1m³/min、最小：2.6/2.6m³/min	
外板の板厚	0.6mm	
外板塗装色	マンセルNo. N9（近似色）	
安全装置	対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、 点火安全装置、過熱防止装置、不完全燃焼防止装置	
その他の装置	排気管抜け検知装置	
附属品	壁固定金具(2)、ワイヤーバンド（大）(1)、 ワイヤーバンド（小）(2)、ゴム製送油管（1.2m）(1)、 給排気筒セット(1)、排気管断熱カバー(1)、 ストッパーリング(1)、4×25タッピンねじ(5)、 取扱説明書(保証書付)(1)、工事説明書(1)、 特定保守製品説明書(1)、所有者票(1)、保護シール(1)	

・暖房の目安は、社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。
・背面カバー（HMK-42）は別売。
・防火性能認証品（ビルトインタイプ）
・特定保守製品
・PSC対象品
・燃料消費量、暖房出力、定格消費電力は、JIS S 2031に基づく値です。

品名	密閉式石油ストーブ				型式	FF-4210TL N
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WW３－０２６２
			１：１５	単位 mm	サンポット株式会社	