21-1508

■外形寸法図【単位：mm】

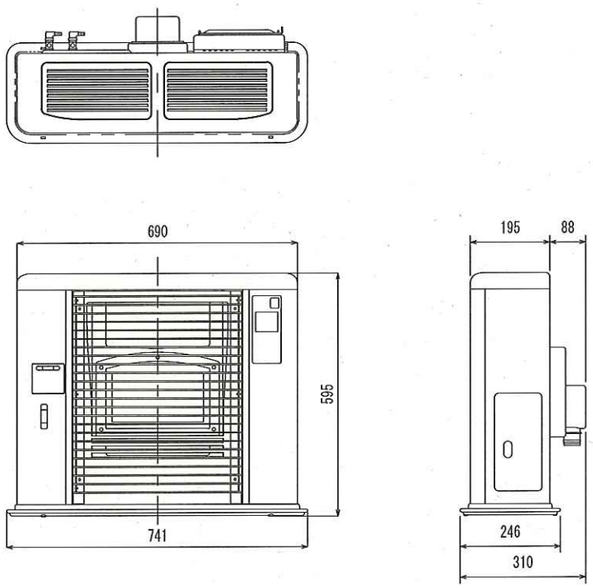

■標準給排気筒壁貫通穴等参考位置図(正面図)

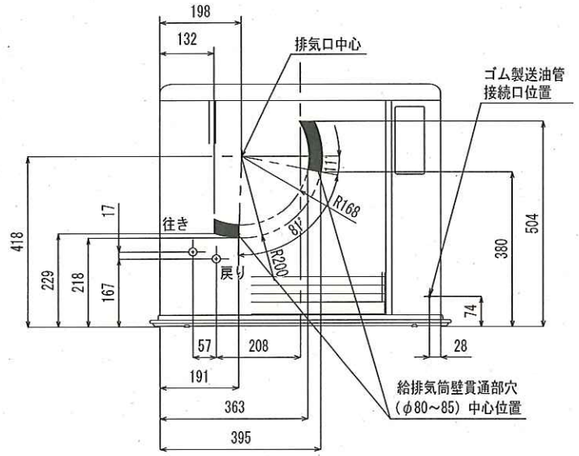

■標準据付寸法【尺度：Free】【単位：cm】

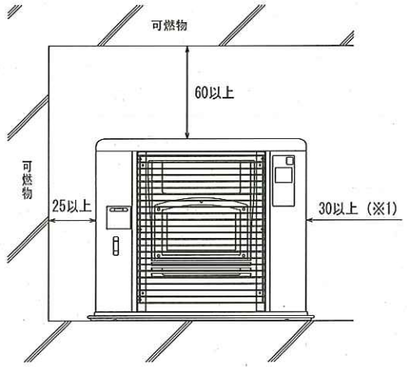

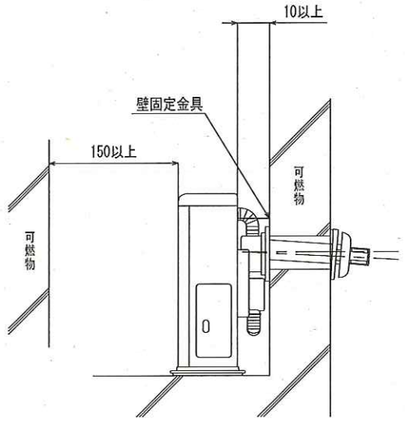

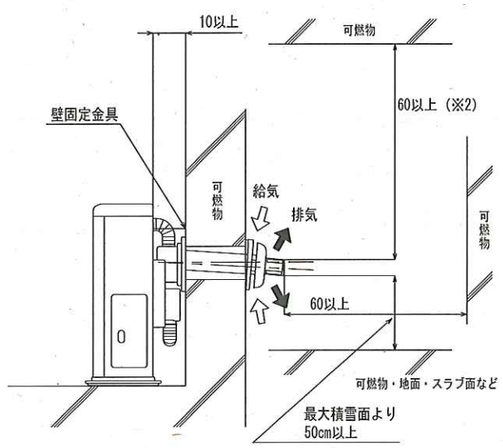



●給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する 障害物がないこと。
●雪の多い地方では、最高積雪面より50cm以上離れる場所に、給排気筒を取り付けてください。
●図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も図の離隔距離としてください（※2部は除く）。

注（※1）防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上ですが、保守点検や性能維持のため、30cm以上離してください。
（※2）60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。

型式の呼び		UFH－703RX	
種類		回転霧化式、強制給排気形、強制対流形、床暖房用	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）	
燃焼状態		最大	最小
燃料消費量	床暖房・ストーブ同時運転	8.12kW (0.789L/h)	2.47kW (0.24L/h)
	ストーブ単独運転	7.72kW (0.75L/h)	2.47kW (0.24L/h)
エネルギー消費効率（区分名）		86.0% (B)	－
暖房出力	床暖房・ストーブ同時運転	6.98kW (6,000kcal/h) （循環水量：78L/h)	2.12kW (1,820kcal/h) （循環水量：78L/h)
	ストーブ単独運転	6.64kW (5,710kcal/h)	2.12kW (1,820kcal/h)
床暖房出力		1.16kW (1,000kcal/h) （循環水量：78L/h)	0.47kW (400kcal/h) （循環水量：78L/h)
定格消費電力 (50/60Hz)	床暖房・ストーブ同時運転	最大（点火時）：860/870W、(燃焼時)：64/68W	
	ストーブ単独運転	最大（点火時）：860/870W、(燃焼時)：46/43W	
待機時消費電力		0.7/0.7W	
外形寸法（置台を含む）		高さ：595mm、幅：741mm、奥行き：310mm	
質量		33kg	
電源電圧・周波数		100V・50/60Hz	
電流ヒューズ（各1個）		筒型 30mm 10A、筒型 20mm 7A、筒型 15mm 4A	
騒音値(50Hz)	床暖房･ｽﾄｰﾌﾞ同時運転	最大：39.5dB 最小：28.0dB	
	ｽﾄｰﾌﾞ単独運転	最大：39.5dB 最小：23.0dB	
本体水容量		1.2L	
床暖房用熱交換器の最高使用圧力		大気開放	
給排気筒の型式の呼び		FWT-6Z-2	
給排気筒の呼び径		D40	
給排気筒径		60mm	
給排気筒の壁貫通部の孔径		80～85mm	
給排気筒延長限界		3m3曲がり	
床パネル接続畳数		最大燃焼時：7.5畳（ただし、寒冷地では3畳） 最小燃焼時：3畳	
温水配管接続口		外径：8mm タケノコ	
排気温度		260℃以下	
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、 点火安全装置、温風過熱防止装置、 不完全燃焼防止装置	
その他の装置		排気管抜け検知装置、循環水検知装置、 油切れ検知装置	
附属品		壁固定金具(1)、ワイヤーバンド（大）(1)、 ワイヤーバンド（小）(2)、ゴム製送油管（1.2m）(1)、 給排気筒セット(1)、排気管断熱カバー(1)、 ストッパーリング(1)、ツインチューブ(2.5m)(1)、 ワンタッチクランプ(4) 4×12タッピンねじ(1)、取扱説明書(保証書付)(1)、 工事説明書(1)、特定保守製品説明書(1)、所有者票(1)、 保護シール(1)	

品名	FF式石油暖房機					型式	UFH-703RX 0
承認	検図	設計	尺度			図面番号	WY3－0519
			1：15		単位 mm	サンポット株式会社	