13-1707

■外形寸法図【単位:mm】

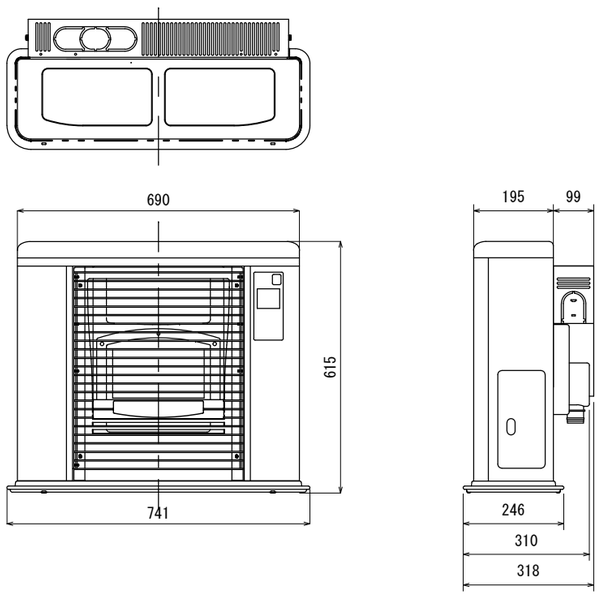

■標準給排気筒壁貫通穴等参考位置図(正面図)

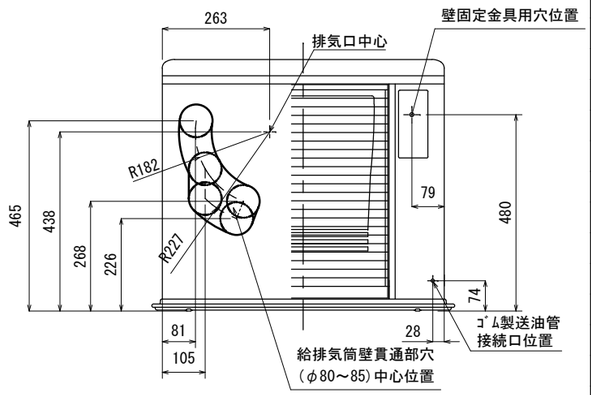

●給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する 障害物がないこと。
●雪の多い地方では、最高積雪面より50cm以上離れる場所に、給排気筒を取り付けてください。
●図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も図の離隔距離としてください（※3部は除く）。

注（※1）防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上ですが、保守点検や性能維持のため、30cm以上離してください。
（※2）防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上ですが、保守点検や性能維持のため、15cm以上離してください。
（※3）防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上ですが、保守点検や性能維持のため、20cm以上離してください。
（※4）60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。

型式の呼び	FFR-703SX	
種類	回転霧化式、強制給排気形、強制対流形	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)	
燃焼状態	最大	最小
燃料消費量	8.13kW(0.79L/h)	2.47kW(0.24L/h)
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(区分名)	86.0%(B)	-
暖房出力	6.98kW(6,000kcal/h)	2.12kW(1,820kcal/h)
定格消費電力 (50/60Hz)	最大(点火時):840/850W、(燃焼時):42/39W	
待機時消費電力	0.7/0.7W	
外形寸法(置台を含む)	高さ:615mm、幅:741mm、奥行き:318mm	
質量	30kg	
電源電圧・周波数	100V・50/60Hz	
電流ﾋｭｰｽﾞ(各1個)	筒型 30mm 10A、筒型 20mm 7A、筒型 15mm 4A	
騒音値(50Hz)	最大:37.0dB 最小:32.0dB	
給排気筒の型式の呼び	FWT-6Z-2	
給排気筒の呼び径	D40	
給排気筒径	60mm	
給排気筒の壁貫通部の孔径	80～85mm	
給排気筒延長限界	3m3曲がり	
排気温度	260℃以下	
安全装置	対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、点火安全装置、過熱防止装置、不完全燃焼防止装置	
その他の装置	排気管抜け検知装置、油切れ検知装置	
附属品	壁固定金具(1)、ﾜｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ(大)(1)、ﾜｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ(小)(2)、ｺﾞﾑ製送油管(1.2m)(1)、給排気筒ｾｯﾄ(1)、排気管断熱ｶﾊﾞｰ(1)、ｽﾄｯﾊﾟｰﾘﾝｸﾞ(1)、背面ｶﾊﾞｰ(1)、取扱説明書(保証書付)(1)、工事説明書(1)、特定保守製品説明書(1)、所有者票(1)、保護ｼｰﾙ(1)	

・燃料消費量、暖房出力、定格消費電力は、JIS S 2031に基づく値です。

■標準据付寸法【尺度:Free】【単位:mm】

●通常設置の場合

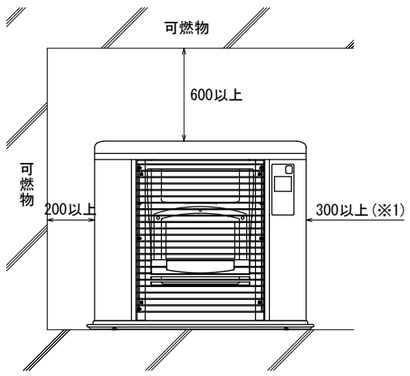

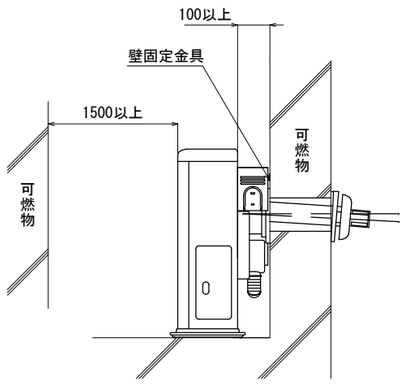

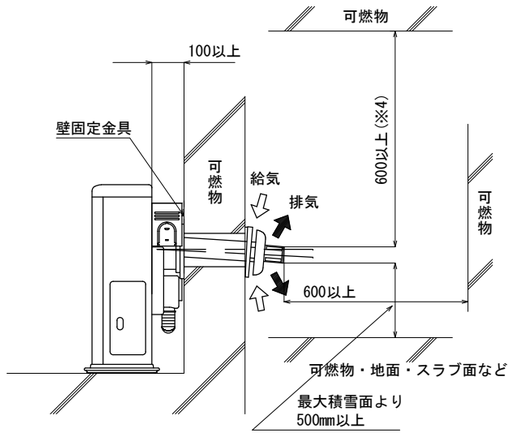

●ﾏﾝﾄﾙﾋﾟｰｽなどｽﾄｰﾌﾞが囲われる場所に設置する場合
（壁面から内側に入らないこと）

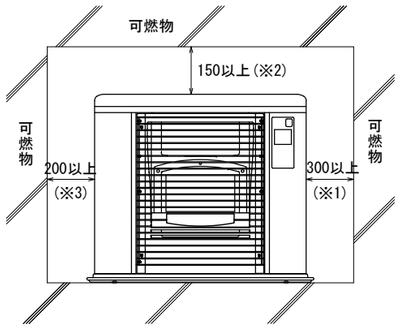

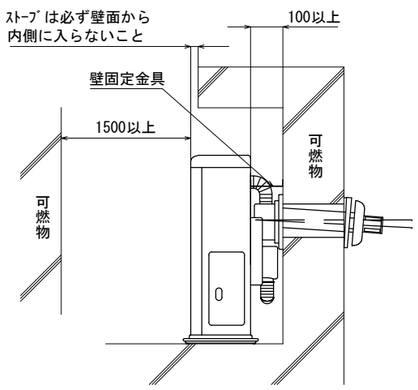



品 名	FF式石油暖房機				型 式	FFR-703SX P	
承 認	検 図	設 計	尺 度		図面番号	WY3－0529	
			1：15		単位 mm	サンポット株式会社	