12-1705

■外形寸法図【単位：mm】

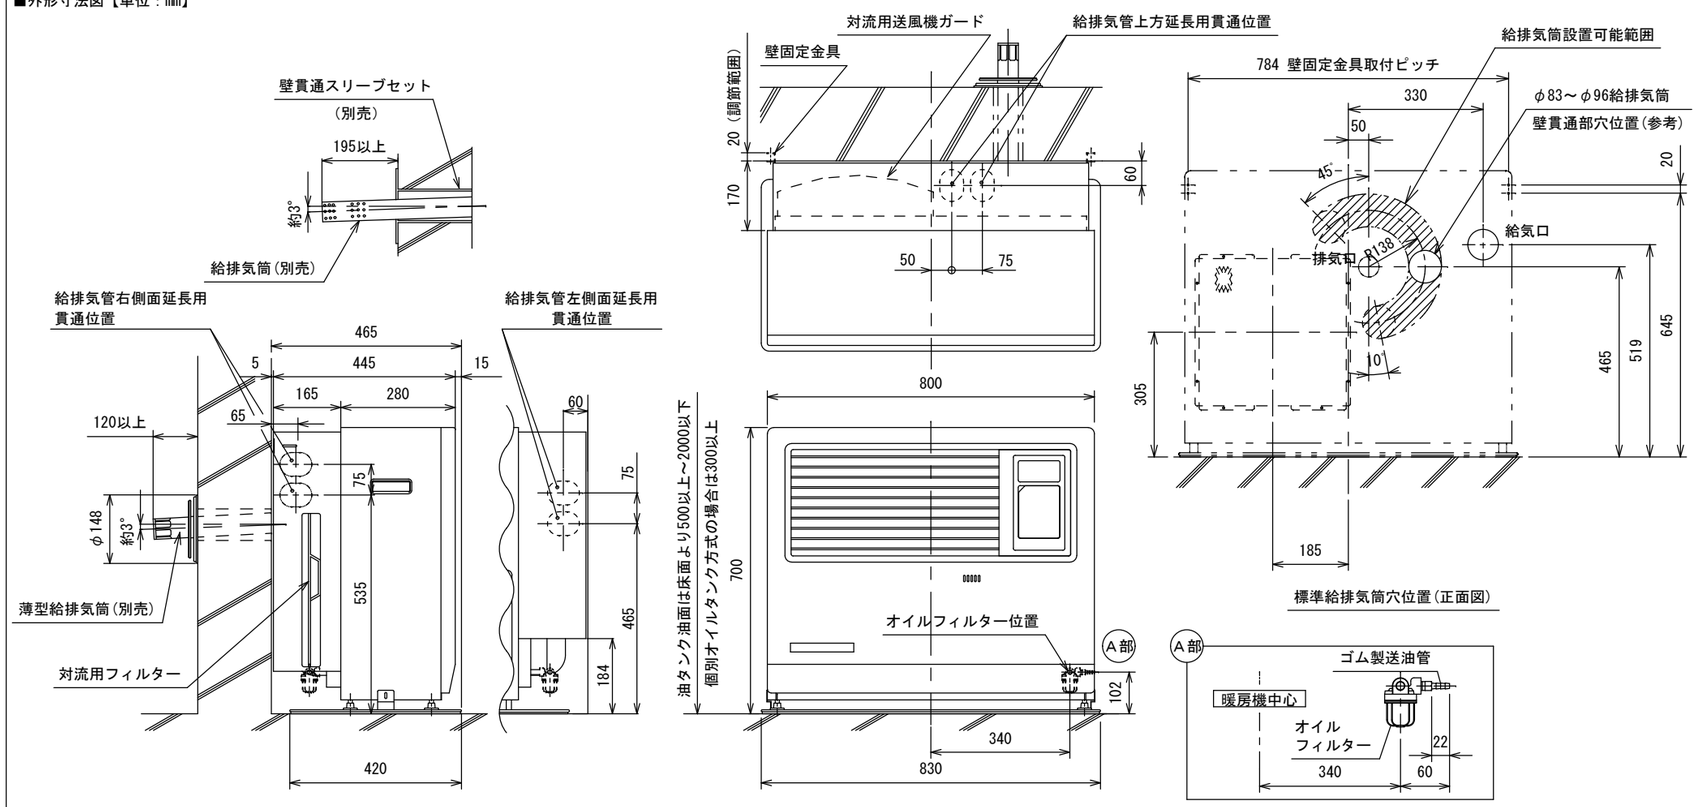

■標準据付寸法【単位：mm】

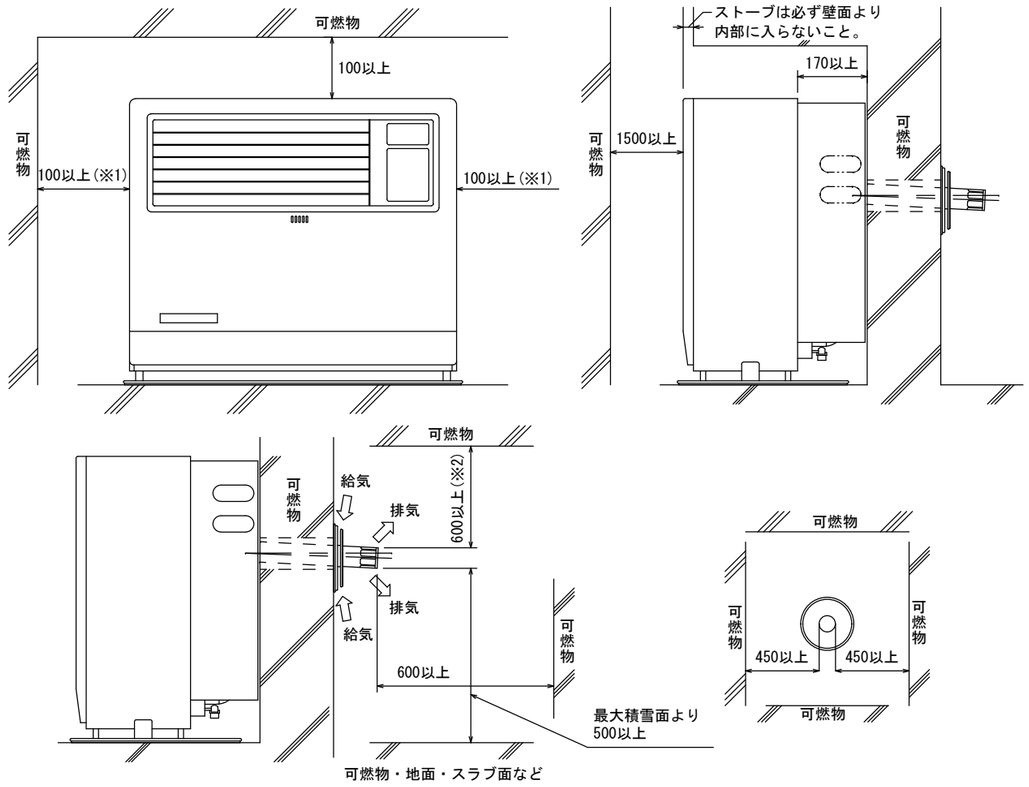

●給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する
障害物がないこと
●雪の多い地方では、最高積雪面より50cm以上離れる
場所に、給排気筒を取り付けてください。
●図では可燃物までの離隔距離を示していますが、
保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も
図の離隔距離としてください(※2は除く)
注(※1)防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上です。
図では左側面に可燃物がありますが、設置上では
左側面または右側面いずれかを保守管理のため、
30cm以上離すことを推奨します。
(※2)不燃材を使用する場合は、30cm以上とする。

暖房機仕様

型式の呼び		FF-15GBF2　（業務用）
種類		圧力噴霧式,強制給排気形,強制対流形
点火方式		電気点火
使用燃料		灯油(JIS 1号灯油)
燃料消費量		18.5kW(1.8L/h)
エネルギー消費効率(区分名)		86.0%(B)
暖房出力		15.9kW(13,700kcal/h)
暖房の目安	温暖地	木造：40畳(66m²)　コンクリート：56畳(92m²)
	寒冷地	木造：41畳(67.5m²)　コンクリート：65畳(107m²)
定格消費電力	点火時	74/76W
(50/60Hz)	燃焼時	85/92W
待機時消費電力		0.6/0.6W
外形寸法		高さ:700mm,幅:800mm,奥行:460mm
質量		47kg
電源電圧･周波数		100V･50/60Hz
電流ヒューズ		筒型20mm　5A
騒音値(50Hz)		48.5dB
対流風量(50Hz)		14.7m3/min
外板板厚		1.2mm
外板塗装色		マンセルNo,2.5Y8.5/1(近似色)ハンマーネット
給排気筒の型式の呼び		FWT-7M-6（薄型）、FT-7S4（標準）
給排気筒の呼び径		D49
給排気筒径		70mm
給排気筒壁貫通部穴径		83～96mm(80mm既設の穴取付可能)
排気筒延長限界		3m3曲り
排気温度		260℃以下
安全装置		対震自動消火装置　停電安全装置　過熱防止装置
		点火安全装置　燃焼制御装置
その他の装置		排気管抜け検知装置
付属部品		置台(1),床固定金具(2),置台固定金具(2)
		壁固定金具(2),背面カバー(1),ゴム製送油管(1)
		ワイヤーバンド小(2),給気リング(各1)
		ワイヤーバンド大(1),取扱・工事説明書(1)
		排気管断熱カバー(1),4×10 タッピンねじ(2)
		4×25 タッピンねじ(4),ストッパーリング(1)

・暖房の目安は、社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。
・給排気筒セットは別売
・防火性能認証品（ビルトインタイプ）
・燃料消費量、暖房出力、定格消費電力は、JIS S 2031に基づく値です。

品名	ＦＦ式石油暖房機				型式	FF-15GBF2 P
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WW３－０２６８
			１：１５		単位　mm	サンポット株式会社