

# パネル暖房 パネルラジエータ

コストパフォーマンスに優れた鉄製パネル。スリム&コンパクトな設計です。

シングル型・ダブル型・トリプル型    ローボイ型    格子型    縦型    丸パイプ型    タオルウォーマー

密閉配管専用 密閉配管システムでご使用下さい。



**密閉配管用**

耐久性が高い密閉配管システムでご使用いただける放熱器です。

**洗練されたデザイン**

すっきりとシンプルで、幅や奥行きなどサイズもコンパクト。インテリアに自然に溶け込むデザインが魅力です。

**穏やかなぬくもり**

パネルヒーター同様、ふく射熱と自然対流で、お部屋の空気をまるごと快適に暖めます。

**衛生的**

温水のぬくもりをふく射熱で広げるので、お部屋の空気を汚す心配もいないの心配ありません。

型式	コードNo	本体外形寸法(mm) 高さ(H)×幅(L)×奥行(D)	放熱量 kW (kcal/h) △t=50℃		放熱量 kW (kcal/h) △t=60℃		標準 通水量 (L/min)	水頭損失 kPa (mEq)	質量(重量) (kg)	保有水量 (L)	希望小売価格 (税別) (円)	必要関連部材	
			壁掛 ブラケット	自立架台 (別売)									
壁掛型	SH-200W	530690	270×460×50	0.19 (164)	0.24 (208)	1.0	0.52(0.05)	3.7	0.4	33,700	本体 同梱	—	
	SH-300W	530692	270×640×50	0.29 (253)	0.37 (321)	1.0	0.52(0.05)	4.5	0.6	39,500			
	SH-500W	530694	350×820×50	0.45 (385)	0.57 (488)	1.0	0.53(0.05)	7.6	1.0	48,000			
	SH-600W	530696	270×1,240×50	0.58 (502)	0.74 (636)	1.0	0.54(0.06)	9.0	1.1	52,500			
	SH-700W	530698	350×1,240×50	0.67 (580)	0.85 (735)	1.0	0.64(0.07)	10.7	1.5	56,100			
	SH-1000W	530700	350×1,600×50	0.94 (809)	1.19 (1,025)	1.5	1.61(0.17)	13.4	1.9	61,500			
壁掛兼兼用型	SH-600WF	531261	270×760×90	0.57 (489)	0.72 (620)	1.0	0.83(0.08)	6.7	0.9	52,000	本体 同梱	SHD-90-2W	
	SH-1000WF	531263	270×1,240×90	1.00 (863)	1.27 (1,094)	1.5	1.35(0.14)	10.8	1.5	68,000			
	SH-1200WF	531265	210×1,600×90	1.18 (1,012)	1.49 (1,283)	2.0	1.98(0.20)	11.2	1.4	73,400			
	SH-1400WF	531267	270×1,600×90	1.32 (1,139)	1.68 (1,444)	2.0	2.27(0.23)	13.2	1.9	79,800		SHD-125-2W	
	SH-1600WF	531269	350×1,600×90	1.54 (1,321)	1.95 (1,674)	2.5	3.85(0.39)	15.7	2.4	86,600			
	SH-1900WF	531271	270×1,600×125	1.84 (1,578)	2.33 (2,000)	3.0	5.03(0.51)	15.3	2.4	103,700			
	SH-2500WF	531273	350×2,500×90	2.46 (2,114)	3.12 (2,679)	4.0	8.85(0.90)	24.0	4.7	144,000			SHD-90-3W
ローボイ型	SH-1000L	531540	150×1,600×90	0.92 (787)	1.16 (997)	1.5	1.15(0.12)	8.0	1.3	70,600	—	本体 同梱	
	SH-1300L	531542	150×1,600×125	1.26 (1,086)	1.60 (1,376)	2.0	2.07(0.21)	9.8	1.4	91,500			
	SH-2000L	531544	150×2,500×125	1.99 (1,714)	2.53 (2,172)	3.0	5.01(0.51)	14.7	2.2	132,300			
	SH-2500L	531546	150×2,500×165	2.43 (2,091)	3.08 (2,650)	3.5	7.38(0.75)	22.8	3.0	165,400			
タオル乾燥型	SH-250T	531926	580×476×64	0.21 (183)	0.27 (232)	1.0	0.43(0.04)	4.4	1.8	77,200	本体 同梱	—	
	SH-350T	531928	800×476×64	0.33 (280)	0.41 (355)	1.0	0.49(0.05)	5.6	2.3	92,000			
タテ型	SH-700V	531920	1,600×325×51	0.69 (592)	0.87 (750)	2.0	1.33(0.14)	10.9	5.8	85,400	本体 同梱	—	
	SH-950V	531922	1,600×445×51	0.94 (804)	1.18 (1,019)	2.0	1.60(0.16)	15.0	7.9	105,000			
	SH-1200V	531924	1,600×605×51	1.21 (1,041)	1.53 (1,319)	2.0	1.82(0.18)	20.5	10.8	131,400			

■放熱量は、平均温水温度と室温との差が50℃及び60℃の時の値です。■△t60の放熱量は、BS EN 442-2規格の標準条件下(温度降下10deg、△t50)の値から△t60に換算した値です。  
 ■標準通水量は、BS EN 442-2規格の標準条件下(温度降下10deg、△t50)の値を示しています。但し□部はメーカー推奨通水量とその時の放熱量を示します。  
 ■△t=40℃の放熱量は△t=50℃の放熱量×0.75で換算してください。  
 ■△t=35℃の放熱量は△t=50℃の放熱量×0.63で換算してください。  
 ■△t=30℃の放熱量は△t=50℃の放熱量×0.51で換算してください。  
 ■△t=25℃の放熱量は△t=50℃の放熱量×0.41で換算してください。  
 ■放熱器が温まると、膨張収縮により小さな音が出る場合がありますが、異常ではありません。

◎外装仕上げ／冷間圧延鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) ◎出入口配管接続／3/4B(20A) ◎最高使用圧力／0.5MPa(5.0kgf/cm<sup>2</sup>) ◎最高使用温度／温水100℃以下  
 別途、単管用バルブ又は複管用バルブ及び手動ハンドル又はサーモスタットヘッドが必要となります。(別売)

## ■パネルヒーター関連部材

複管用バルブ(ストレート)	複管用バルブ(アングル)	単管用バルブ(ストレート)	単管用バルブ(アングル)	継手	ハーフジョイント13A
<b>SJS-2C-15</b> [コード540644] 希望小売価格 ¥12,500(税別) φ15.88mm配管用、カバー付	<b>SJL-2C-12</b> [コード540609] 希望小売価格 ¥14,000(税別) φ12.7mm配管用、カバー付	<b>SJS-1C-15</b> [コード540597] 希望小売価格 ¥12,500(税別) φ15.88mm配管用、カバー付	<b>SJL-1C-12</b> [コード540603] 希望小売価格 ¥14,000(税別) φ12.7mm配管用、カバー付	<b>SCC-9</b> [コード540700] 希望小売価格 ¥1,300(税別) (2個入) (φ9.52mm)	<b>JHMG-13</b> [コード598873] 希望小売価格 ¥4,600(税別) (2個入) 架橋ポリエチレンパイプKP-13接続用。
<b>SJS-2C</b> [コード540660] 希望小売価格 ¥12,200(税別) 配管により継手(SCCタイプ)をお選びください。 カバー付	<b>SJL-2C</b> [コード540662] 希望小売価格 ¥13,700(税別) 配管により継手(SCCタイプ)をお選びください。 カバー付	<b>SJS-1C</b> [コード540650] 希望小売価格 ¥12,200(税別) 配管により継手(SCCタイプ)をお選びください。 カバー付	<b>SJL-1C</b> [コード540652] 希望小売価格 ¥13,700(税別) 配管により継手(SCCタイプ)をお選びください。 カバー付	<b>SCC-12</b> [コード540702] 希望小売価格 ¥1,300(税別) (2個入) (φ12.7mm)	
<b>SASE-5</b> [コード540593] 希望小売価格 ¥5,300(税別)	<b>S-3</b> [コード540623] 希望小売価格 ¥2,400(税別)			<b>SCC-15</b> [コード540704] 希望小売価格 ¥1,300(税別) (2個入) (φ15.88mm)	
<b>サーモスタットヘッド</b>		<b>手動ハンドル</b>		<b>自立架台</b>	
				<b>SHD-90-2W</b> [コード539980] 希望小売価格 ¥10,800(税別) (2本入) (SH-600WF/1000WF/1200WF/1400WF/1600WF用)	
				<b>SHD-90-3W</b> [コード539982] 希望小売価格 ¥15,600(税別) (3本入) (SH-2500WF用)	
				<b>SHD-125-2W</b> [コード539978] 希望小売価格 ¥10,800(税別) (2本入) (SH-1900WF用)	
				<b>F-119ミニ</b> [コード780504] 希望小売価格 ¥2,300(税別) (50g入) 暖房配管のネジ部に使用し、 不凍液の漏れを防止します。	

■パネルヒーターはサンボット温水熱源機等と組み合わせてご使用ください。■配管部材など関連品はサンボット純正関連部材を必ずご使用ください。  
 ■パネルヒーターの選定は、建物の断熱状態や暖房する室数、広さにより異なります。全体の必要熱量をよく調べてお選びください。

## スタイプラジエータ


シングル型・ダブル型・トリプル型



ローボイ型




格子型

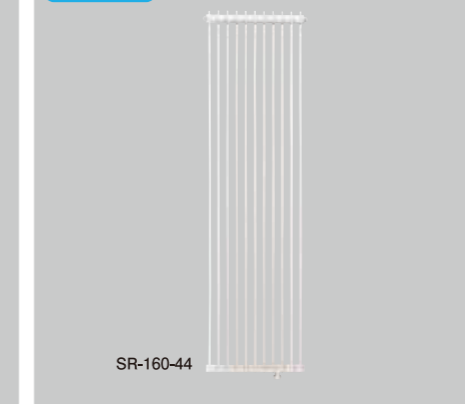

縦型



丸パイプ型

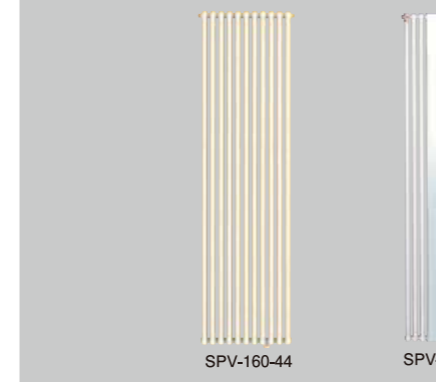

タオルウォーマー



受注生産  
商品  
受注から納入まで  
約90日かかります。