
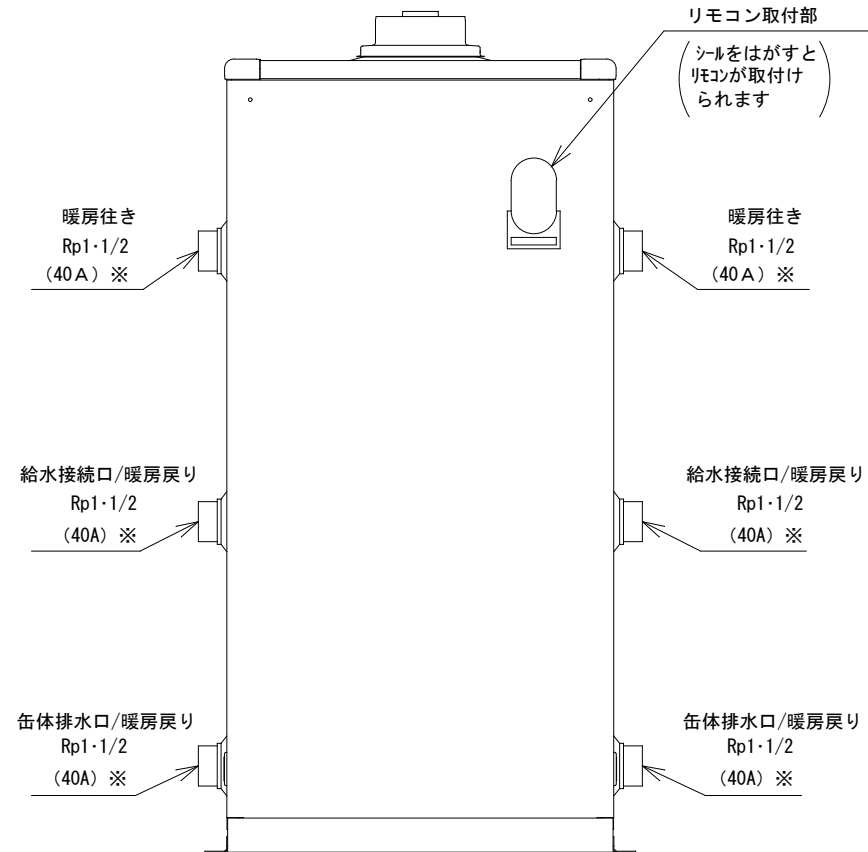


(参考) 別売品網付エルボトップ詳細

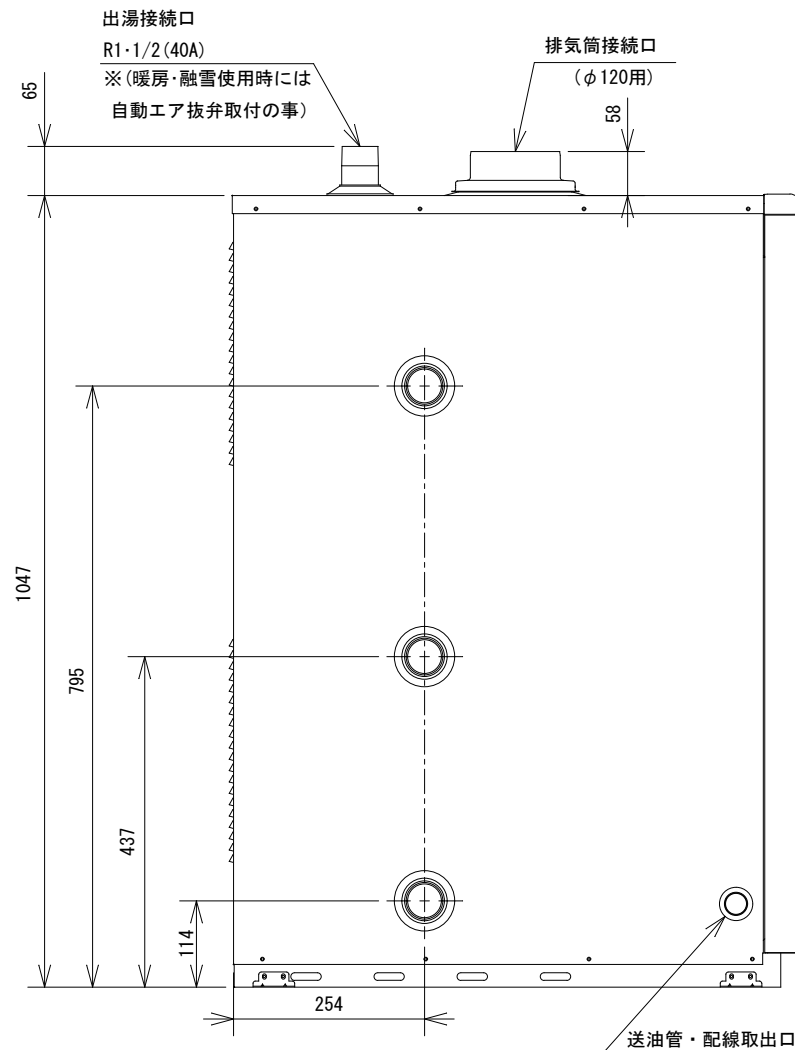

- ・暖房行き、給水接続口/暖房戻り、缶体排水口/暖房戻りは左右両側にあります。
- ・屋内設置の場合、拡散排気筒の取付はできません。
- ・アース端子は底板上面(機器内)にあります。
- ※部接続口には、出荷時プラグが組付けてあります。

仕様

型名	CUG-7004UR E
型式の呼び	CUG-7004
用途	給湯用、暖房用、融雪用
種類	1缶1水路式、圧力噴霧式、水道直結式、シスタン式、給湯用・暖房用 屋外用開放形
外装材質	塗装溶融亜鉛めっき鋼板
点火方式	高圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)
燃料消費量	81.3kW (7.9L/h)
暖房効率	84.0%
暖房出力	68.6kW (59,000kcal/h)
連続給湯効率	85.9%
連続給湯出力	69.8kW (60,000kcal/h)
間欠給湯出力	12,556kJ (3,000kcal)
熱交換器容量	75.0L
使用圧力(最高使用圧力)	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)
伝熱面積	1.85m ²
外形寸法	高さ1,047mm 幅514mm 奥行748mm
質量(満水時)	69kg (144kg)
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時125/120W 燃焼時105/100W
待機時消費電力	2.1W
電源コードの長さ	1.5m
給排気筒の呼び径	φ120
排気温度	260℃以下
騒音レベル	52dB
ノズル噴霧量	2.0GPH
スプレーパターン	デラパン社のAパターン
ノズル噴霧角度	60度
電流ヒューズ	10A
送風機ヒューズ	3A
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、加熱防止装置
その他の装置	電流ヒューズ、送風機用ヒューズ
付属品	リモコン・リモコンコード(8m)・タビピンねじ(8本・リモコン用2本)・アーカー金具(4個)・所有者票袋 温度表示シール・温水温度シール・送油管・取扱説明書(保証書付)・工事説明書
梱包時の外形寸法	高さ1,230mm 幅678mm 奥行870mm (26.1才)

- ・燃料消費量、暖房出力、連続給湯出力、定格消費電力は、JIS S 3021に基づく値です。
- ・別売部品 アミ付エルボトップ(SS-40ET)、リモコンコード(RC-2C-Dタイプ)、換気扇連動リセット(VK-KRR-1)
- ※ 本体には逃し弁は内蔵していません。システム配管に逃し弁を設置してください。

品名	油だき温水ボイラー				型式	CUG-7004UR E
承認	検閲	設計	尺度		図面番号	JB3-0649
			1:10		単位	mm