
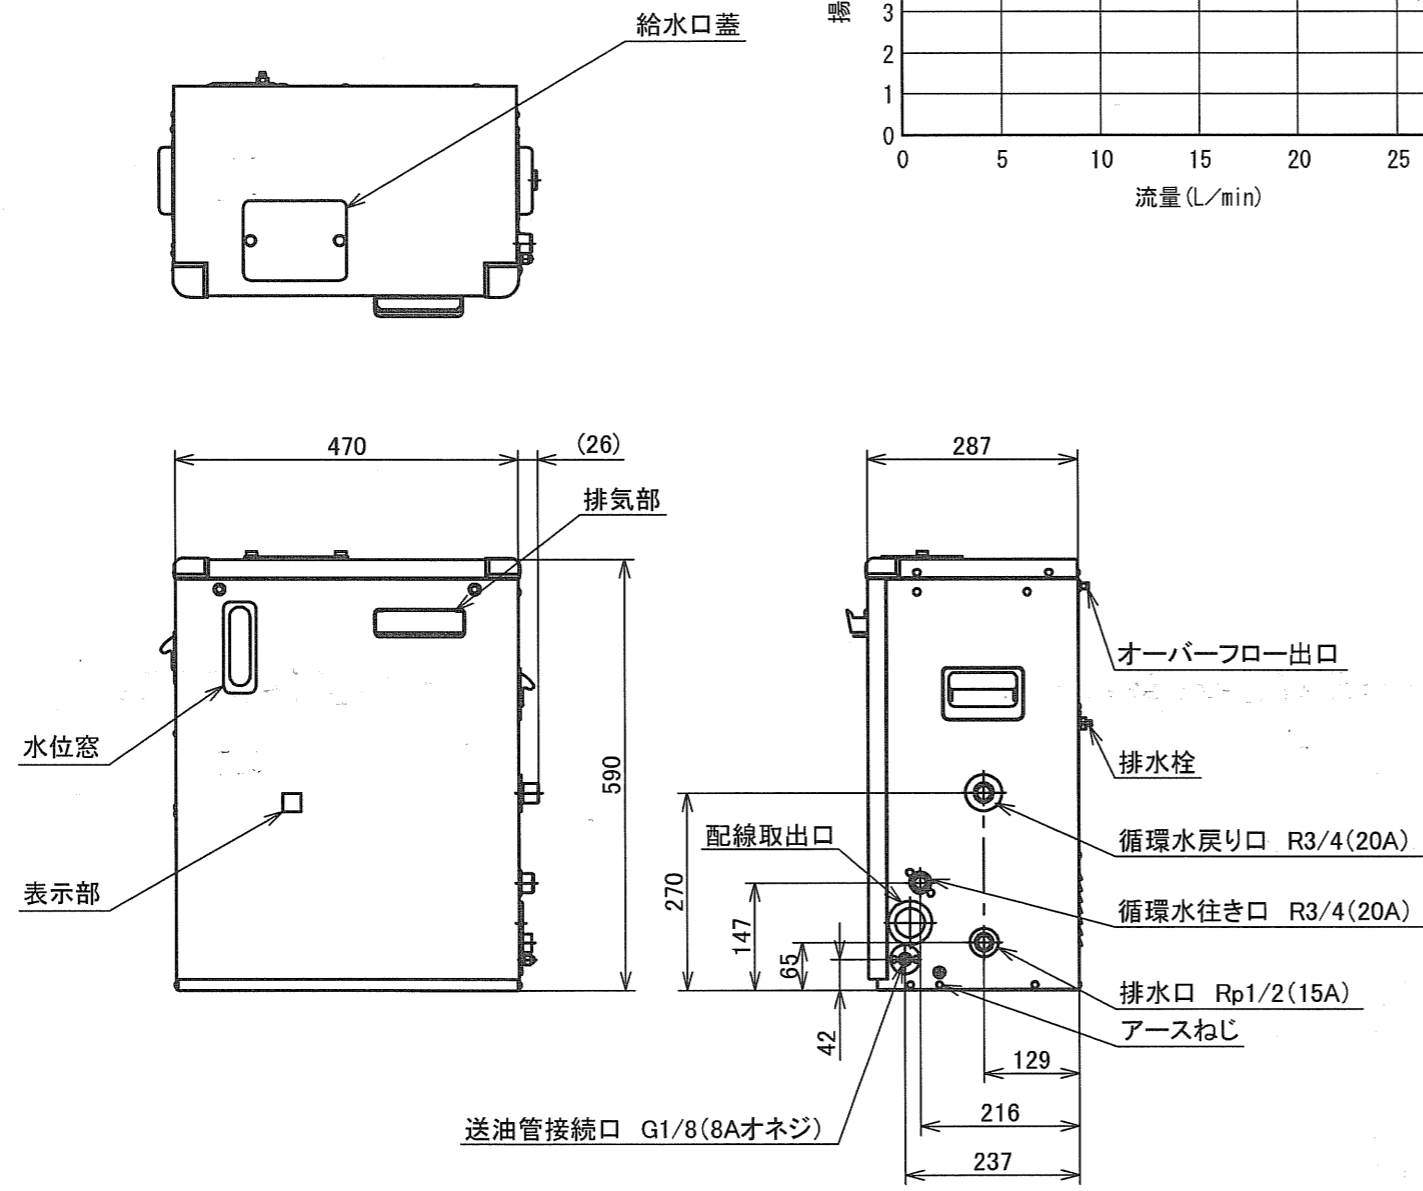


仕様

型名	CUR-1510CSO		
型式の呼び	CUR-151		
用途	暖房用		
種類	回転霧化式、タンク式、1缶1水路式 屋外開放形		
点火方式	高圧放電式		
使用燃料	灯油(JIS1号)		
燃料消費量	最大	17.9kW(1.74L/h)	
	最小	8.7kW(0.85L/h)	
暖房効率	83.7%		
暖房出力	最大	15.0kW(12,900kcal/h)	
	最小	7.3kW(6,280kcal/h)	
熱交換器容量	7.7L		
最高使用圧力	0.1MPa		
伝熱面積	0.59㎡		
外形寸法	高さ590mm、幅470mm、奥行287mm		
質量	25kg		
電源電圧及び周波数	100V、50/60Hz		
定格消費電力	使用時	点火時680/690W、燃焼時95/95W	
	待機時	2.5W	
排気温度	260℃以下		
騒音レベル	43dB		
暖房管取付口径	R3/4(20A)		
電流ヒューズ	15A		
温度ヒューズ	139℃		
送風機ヒューズ	3A		
システム保有水量	70L		
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、過熱防止装置		
その他装置	温度ヒューズ		
付属品	送油管、取扱説明書		
	工事説明書、E-CON接続リード線		
	ビニルチューブ(オーバーフロー用)		

別売品:リモコン(CMR-2611-SP)
リモコンコード(RC-2C-8D、15D、20D)
本体固定金具(VH-HK-160)

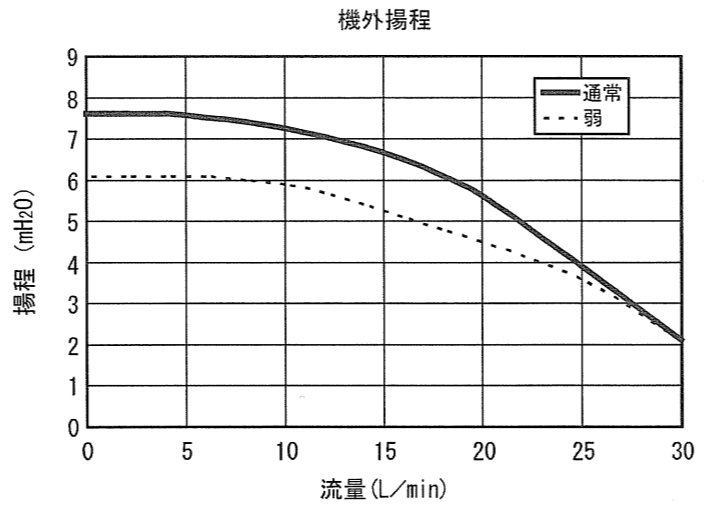

品名	CUR-1510CSO			型式	CUR-151
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0513
				単位	mm
サンポット株式会社					