05-1502

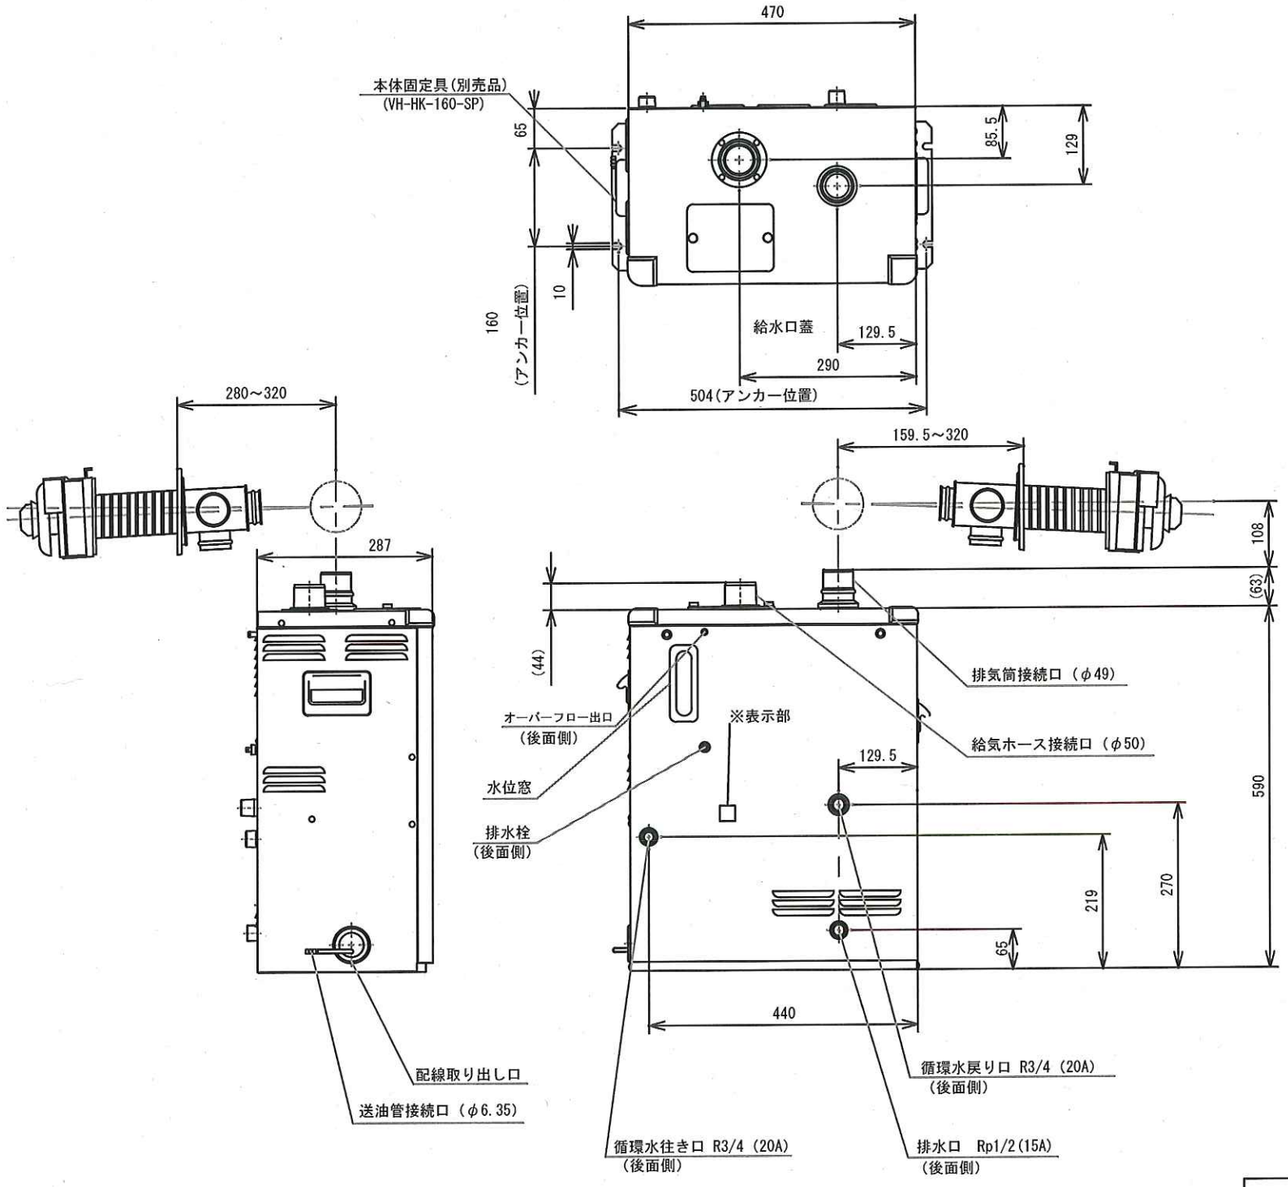

別売品：リモコン（CMR-2611-SP）（CMR-2800-SP）
給排気筒セット（FWT-7N-U）
リモコンコード（RC-2C-8D、15D、20D）

仕様

型名		CUR-1510CSR F2
型式の呼び		CUR-151
用途		暖房用、融雪用
種類		回転霧化式、タンク式、1缶1水路式
		屋内用密閉式強制給排気形
点火方式		高圧放電式
使用燃料		灯油（JIS1号）
燃料消費量	最大	17.9kW（1.74L/h）
	最小	7.1kW（0.69L/h）
暖房効率		83.7%
暖房出力	最大	15.0kW（12,900kcal/h）
	最小	6.0kW（5,160kcal/h）
熱交換器容量		7.7L
最高使用圧力		0.1MPa
伝熱面積		0.59㎡
外形寸法		高さ590mm、幅470mm、奥行287mm
質量		24kg
電源電圧及び周波数		100V、50/60Hz
定格消費電力	使用時	点火時680/690W、燃焼時90/90W
	待機時	2.5W
給排気筒の型式の呼び		FWT-7N-U
給排気筒呼び径		D49
給排気筒壁貫通部の孔径		φ83mm
排気温度		260℃以下
騒音レベル		36dB（室内）
暖房管取付口径		R3/4（20A）
電流ヒューズ		15A
温度ヒューズ		139℃
送風機ヒューズ		3A
システム保有水量		70L
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置
		停電安全装置、過熱防止装置
その他の安全装置		排気管抜け装置、液体センサ、温度ヒューズ
付属品		ゴム製送油管（送油ゴムホース）、取扱説明書
		工事説明書、E-CON接続リード線
		ビニルチューブ（オーバーフロー用）

品名	CUR－1510CSR F2				型式	CUR－151
承認	検図	設計	尺度		図面番号	JB3－0607
			1：10	単位 mm	サンポット株式会社	