05-1908

■外形寸法図 【単位:mm】

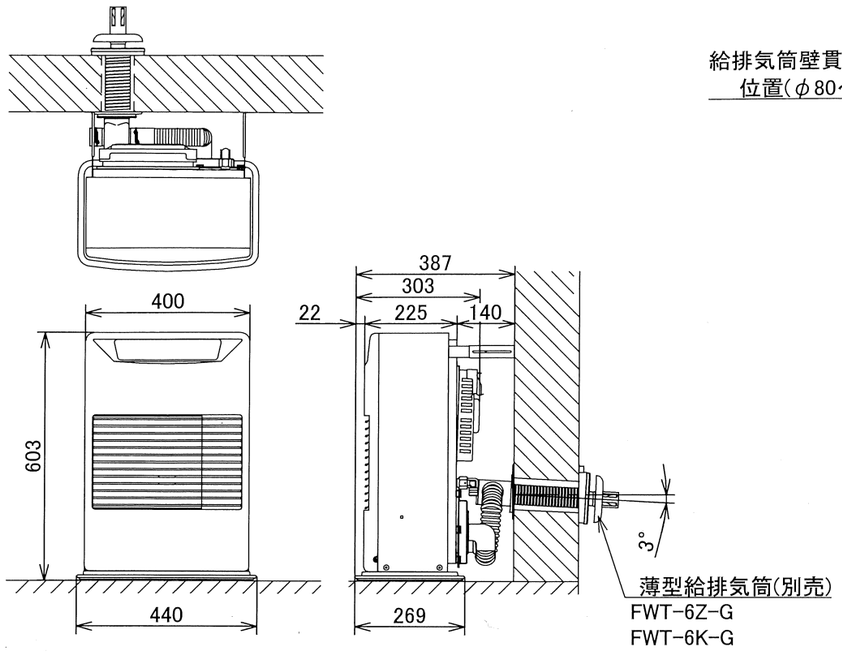

■給排気筒穴位置図(正面図) 【単位:mm】

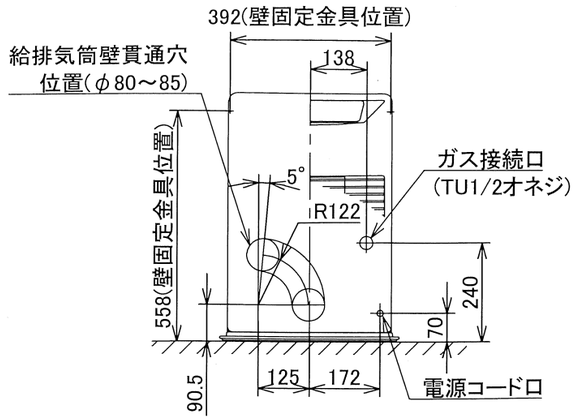



※機器後面板からの長さ
給気ホース:約40cm
電源コード:約2m
室温サーミスタ:約2.5m
排気検知リード線:約2m

■標準据付寸法 【単位:mm】

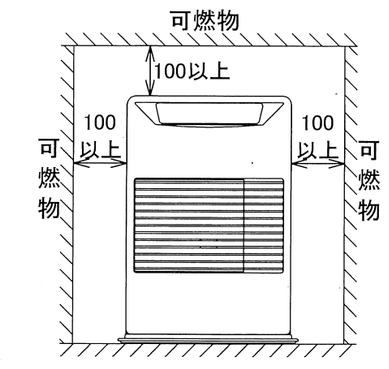

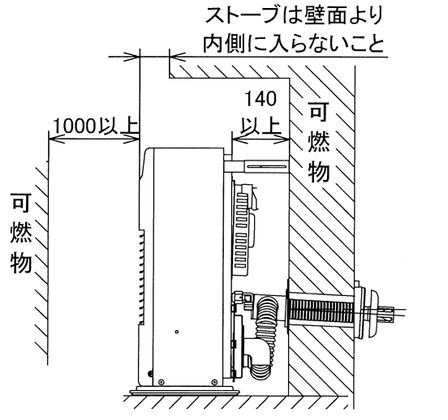

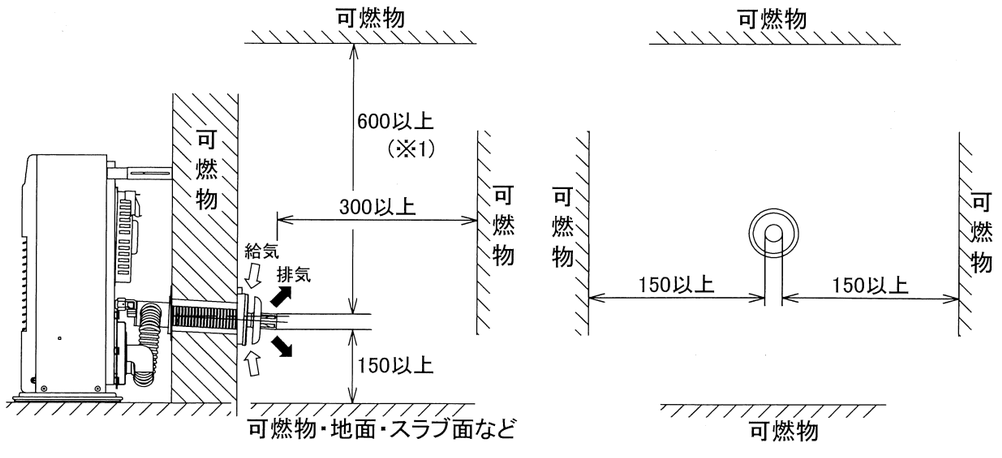

●給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する障害がないこと。
●図では可燃物まで離隔距離を示していますが性能維持のため、不燃物などの場合も図の離隔距離としてください。(※1部は除く)
●図の寸法は防火上必要な寸法であり、燃焼排ガスが滞留しない寸法ではありません。

注(※1) 60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。

形式の呼び		FF-3019G	
製品名		FF-3019G	FF-3019G-P
ガスの種類		13A、12A	LPガス
種類		強制燃焼方式、密閉式、強制対流式	
点火方式		連続放電点火	
ガス消費量	13A・LPガス	最大:3.63kW(3,120kcal/h) 最小:1.86kW(1,600kcal/h)	
	12A	最大:3.38kW(2,910kcal/h) 最小:1.73kW(1,490kcal/h)	
定格消費電力(50/60Hz)		39W/37W	
エネルギー消費効率		82.7%	
暖房出力	13A・LPガス	最大:3.00kW(2,580kcal/h) 最小:1.54kW(1,320kcal/h)	
	12A	最大:2.79kW(2,400kcal/h) 最小:1.43kW(1,230kcal/h)	
暖房のめやす	木造(戸建)	13A・LPガス 温暖地:13.0㎡(8畳) 寒冷地:13.0㎡(8畳)	
		12A 温暖地:11.5㎡(7畳) 寒冷地:13.0㎡(8畳)	
	コンクリート(集合)	13A・LPガス 温暖地:18.0㎡(11畳) 寒冷地:21.5㎡(13畳)	
		12A 温暖地:16.5㎡(10畳) 寒冷地:20.0㎡(12畳)	
消費電力(50/60Hz)	燃焼時	最大:39W/37W 最小:30W/28W	
	待機時	0.6W/0.6W	
外形寸法		高さ603mm×幅440mm×奥行303mm	
質量		18kg	
ガス接続		TU1/2オネジ 強化ガスホース接続	
電源電圧・周波数		AC100V、50/60Hz	
電流ヒューズ		筒型 20mm 5A	
騒音値		最大:37dB	
給排気筒の形式の呼び		FWT-6Z-G、FWT-6K-G	
給排気筒の呼び径		D40	
給排気筒径		60mm	
給排気筒壁貫通部穴径		80～85mm	
給排気筒延長限界		4m3曲がり (立ち上げ2.0mまで)	
排気温度		260℃以下	
安全装置		立消え安全装置、停電安全装置、転倒時ガス遮断装置	
		排気管抜け検知装置、過熱防止装置	
		給排気トップ閉そく検知機能、過電流保護装置	
附属品		壁固定金具A(2)、壁固定金具B(2)、ワイヤーバンド(1)	
		ストッパーリング(1)、断熱カバー(1)、ねじ4×25(2)	
		ねじ4×10(2)、取扱説明書[保証書付](1)	
		設置工事説明書(1)、住所一覧(1)	
別売品		給排気筒:FWT-6Z-G、FWT-6K-G	

・暖房のめやすは、一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。
・ガス消費量、定格消費電力は、JIS S 2122に基づく値です。暖房出力は、JIS S 2122に基づくエネルギー消費効率(熱効率)及びガス消費量より算出した値です。

品名	密閉式ガスストーブ			型式	FF-3019G FF-3019G-P
承認	検図	設計	尺度 1:15	図面番号	WB3-0040
			単位 mm	サンポット株式会社	