31-1703

■外形寸法図【単位：mm】

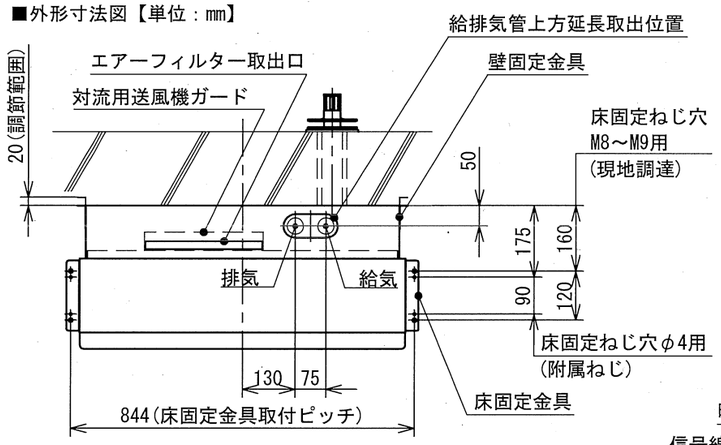

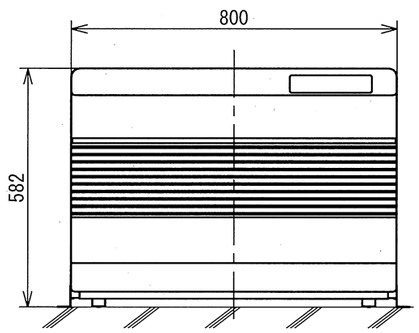

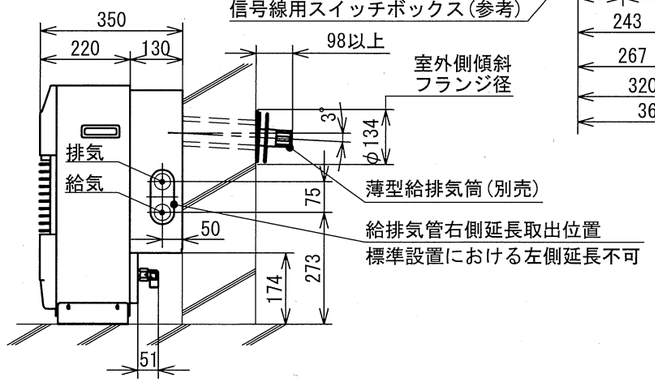

■給排気筒穴位置(正面図)【単位：mm】

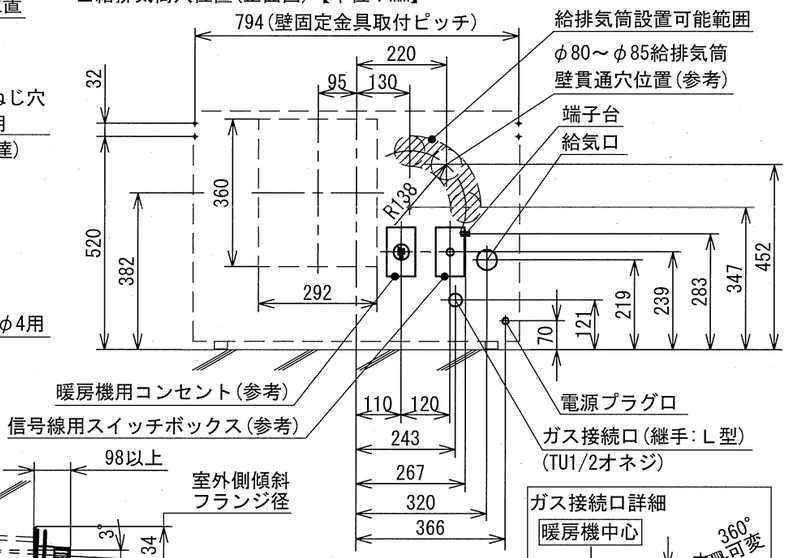



※機器後面板からの長さ
給気ホース：約30cm
電源コード：約2m
室温サーミスタ：約4.5m
排気検知リード線：約2m

■標準据付寸法 【単位：mm】

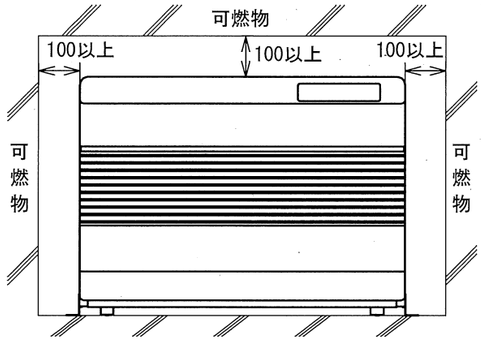

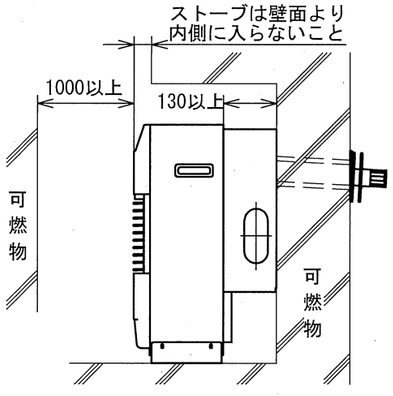

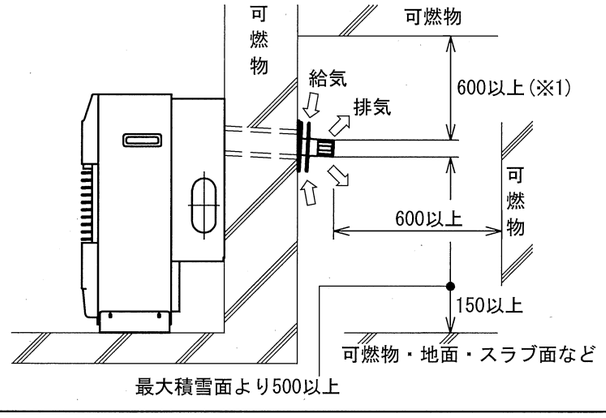

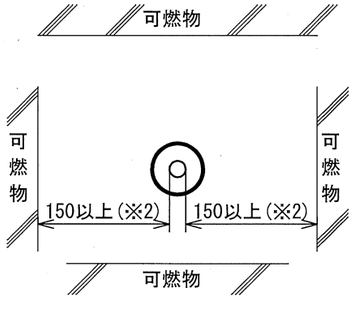

●給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する障害がないこと。
●雪の多い地方では最高積雪面より50cm以上離れる場所に、給排気筒を取付けてください。
●図では可燃物までの離隔距離を示していますが、性能維持のため、不燃物などの場合も図の離隔距離としてください。(※1部は除く)

注(※1)60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。
(※2)防火上、必要な可燃物との離隔距離は15cm以上ですが、燃焼排ガスの滞留をさけるため、片側は45cm以上離してください。

・暖房の目安は、一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。
・電源コード(アース付)：パナソニック WF-3002EKコンセントに適合
・ガス消費量、定格消費電力は、JIS S 2122に基づく値です。暖房出力はJIS S 2122に基づくエネルギー消費効率（熱効率）及びガス消費量より算出した値です。

形式の呼び		FF-6214G(U)	
製品名		FF-6214G(U)	FF-6214G-P(U)
使用ガス		13A、12A	LPガス
種類		強制燃焼式、密閉式、強制対流式	
点火方式		連続放電点火	
ガス消費量	急速	13A・LPガス用 8.48kW(7290kcal/h)	
		12A用 7.90kW(6790kcal/h)	
	最大	13A・LPガス用 7.50kW(6450kcal/h)	
		12A用 6.98kW(6000kcal/h)	
	最小	13A・LPガス用 2.80kW(2410kcal/h)	
		12A用 2.61kW(2240kcal/h)	
エネルギー消費効率		82.4%	
暖房出力	最大	13A・LPガス用 6.18kW(5310kcal/h)	
		12A用 5.75kW(4950kcal/h)	
	最小	13A・LPガス用 2.38kW(2050kcal/h)	
		12A用 2.22kW(1910kcal/h)	
暖房の目安	木造(戸建)	13A・LPガス用 温暖地:26.5㎡(16畳)	寒冷地:26.5㎡(16畳)
		12A用 温暖地:25.0㎡(15畳)	寒冷地:25.0㎡(15畳)
	コンクリート(集合)	13A・LPガス用 温暖地:36.5㎡(22畳)	寒冷地:43.0㎡(26畳)
		12A用 温暖地:33.0㎡(20畳)	寒冷地:39.5㎡(24畳)
定格消費電力(50/60Hz)	燃焼時	39W/37W	
	待機時	0.8W/0.8W	
外形寸法		高さ582mm×幅800mm×奥行350mm	
質量		37kg	
ガス接続		TU1/2オネジ 強化ガスホース接続	
電源電圧・周波数		AC100V 50/60Hz	
電流ヒューズ		筒型 20mm 5A	
騒音値		急速:40.0dB 最大:38.5dB 最小:33.0dB	
対流風量		最大:6.0㎥/min 最小：4.3㎥/min	
外板板厚		1.2mm	
外板塗装色		マンセルNo.2.5Y8.5/1(近似色)ハンマーネット	
給排気筒の形式の呼び		FWT-6M-G	
給排気筒の呼び径		D40	
給排気筒径		60mm	
給排気筒壁貫通部穴径		80～85mm	
給排気筒延長限界		4m3曲がり（立ち上げ2.5mまで）	
排気温度		260℃以下	
アドレス範囲		00～0F、10～1F	
安全装置		立消え安全装置、停電安全装置、転倒時ガス遮断装置	
		排気管抜け検知装置、過熱防止装置	
		排気閉そく安全装置、過電流保護装置	
附属品		ワイヤーバンド(1)、ストッパーリング(1)、断熱カバー(1)	
		壁固定金具(2)、床固定金具(2)、ねじ4×10(4)、ねじ4×25(8)	
		取扱説明書(1)、設置工事説明書(1)、住所一覧(1)	
別売品		薄型給排気筒 FWT-6M-G	

品名	密閉式ガスストーブ			製品名	FF-6214G(U) FF-6214G-P(U)
承認	検図	設計	尺度 1:15	図面番号	WB3-0021
仁木	岡本		単位 mm、cm	サンポット株式会社	