


仕様	
形式	FHP-12RS
外形寸法	1700×850×12
重量	17.0Kg
保有水量	0.65L
標準流量	1.5L/min
標準流水抵抗	0.68mAq/枚
最高使用温度	85℃
常用使用圧力	1.0kgf/cm ²
耐荷重強度	17kgf/cm ²

注記 FHP-12RS-1は1枚梱包となります。
FHP-12RS-2は2枚梱包となります。

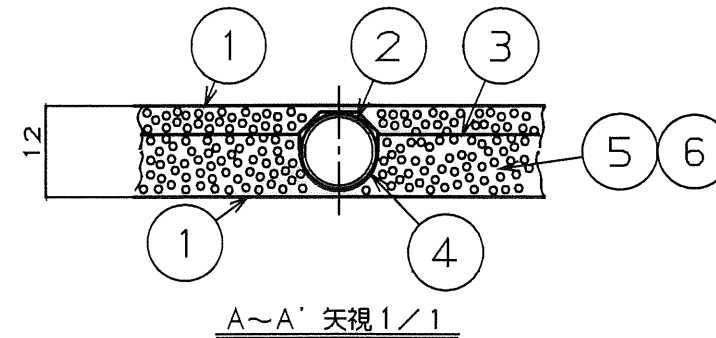

6	ウレタンバックインダ-	1式	ウレタン
5	ゴムチップ°	1式	ゴムチップ° B1+木チップ°
4	アルミテープ°	1式	アルミテープ° Sツヤ(W)D-15B
3	伝熱板	1式	亜鉛鉄板 t0.27
2	送湯管	1式	銅管φ9.52×t0.5(C1220T-1/4H)
1	不織布	1式	T20R80
番号	名称	数	仕様

品名	ゴムチップ床暖房パネル (FHP-12RS)			型式	
承認	検図	設計	尺度	 単位 mm	図面番号
			1:10		JM3-0031
製図年月日				平成10年10月22日	サンポート株式会社