
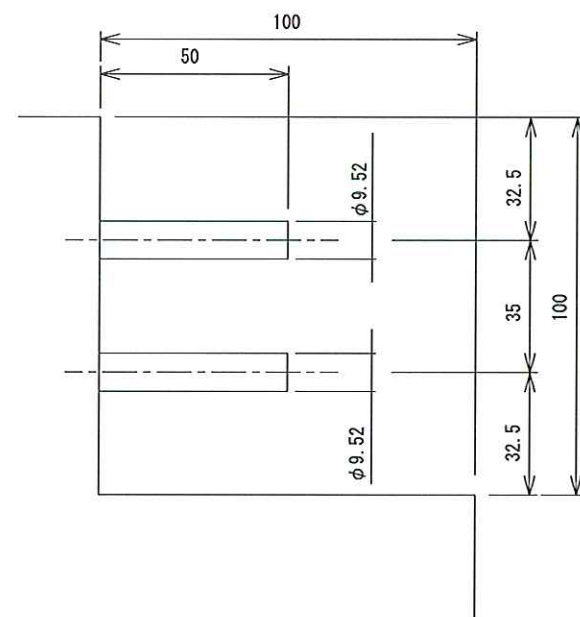


巾40mmの線内は内部配管ラインに付き  
ねじ止め、釘打ち禁止

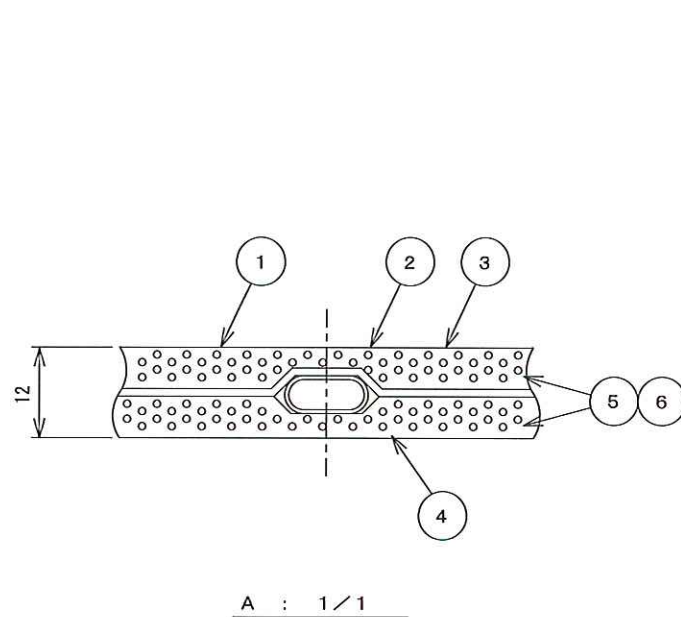

B部詳細図 1/2

部品表

番号	名称	数	仕様
1	不織布	1式	T20R80
2	送湯管	1式	鋼管 φ9.52×t0.5 (C1220T-1/4H)
3	伝熱板	1式	亜鉛鉄板 t0.27
4	アルミテープ	1式	アルミテープSツヤ (W) D-15B
5	ゴム+木チップ	1式	ゴムチップB1+木チップ
6	ウレタンバインダー	1式	ウレタン

仕様

形式	FHP-12RV
配管回路	直列回路対向流式
外形寸法	850mm×1700mm×12mm
重量	16kg
保有水量	0.65L
最高使用温度	85℃
常用使用圧力	1.0kgf/cm <sup>2</sup>
耐荷重強度	17kg/cm <sup>2</sup>

品名	ゴムチップ床暖房パネル			形式	FHP-12RV	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WU3-0153
			1:10		単位	mm