


普通寸法公差	
呼び寸法	寸法公差
30以下	±0.7
30をこえ 100以下	±1.0
100をこえ 300以下	±1.5
300以上	±2.0

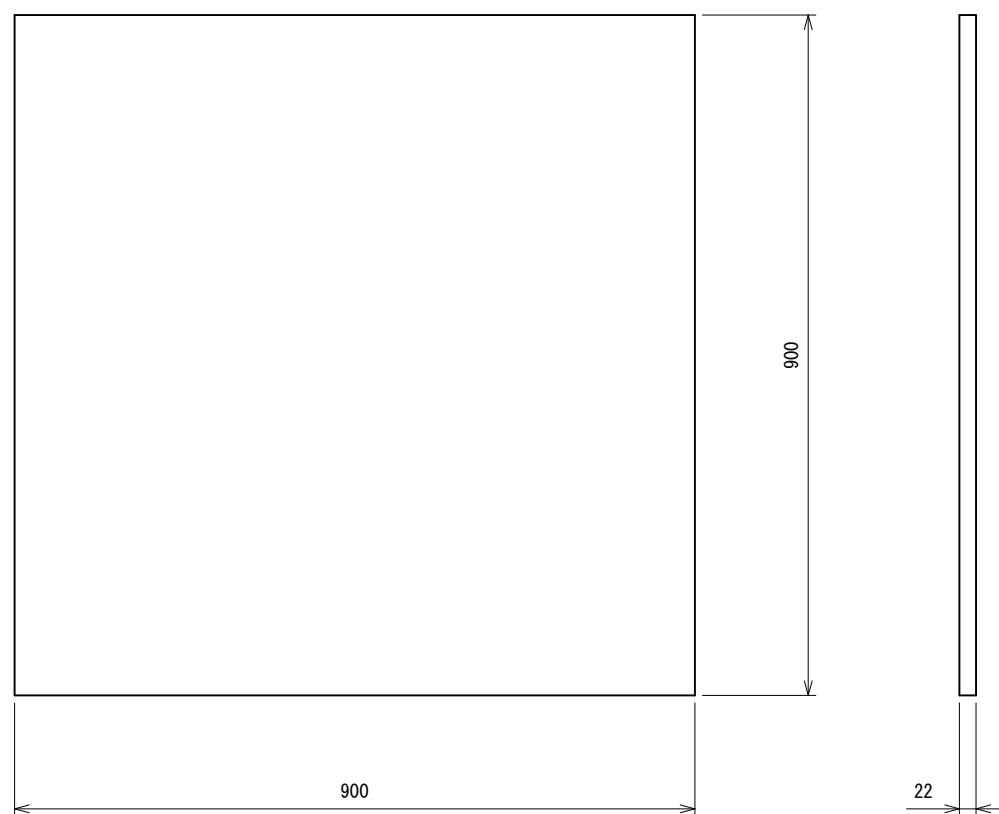


加工条件	
プレス温度	130°C±5°C
ポットライフ	20分以内
プレス時間	10分
プレス圧力	10Kg/cm <sup>2</sup>
混合比	ゴムチップ：木チップ：バインダ=8：1：1

部品表

番号	名称	仕様
1	ゴム・木チップ混合材	ゴムチップB1+木チップ (ウレタンバインダー)
2	不織布	T20R80 (テトロン, レーヨン)

仕様

外形寸法	900mm×900mm×22mm
重量	12.5 kg

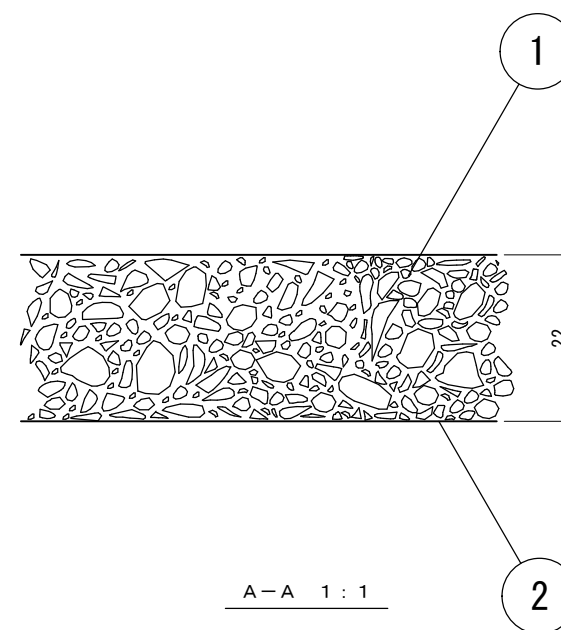

品名	スペーサー FSP-22			形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号 JM3-0048
			1:10		単位 mm