04-1708

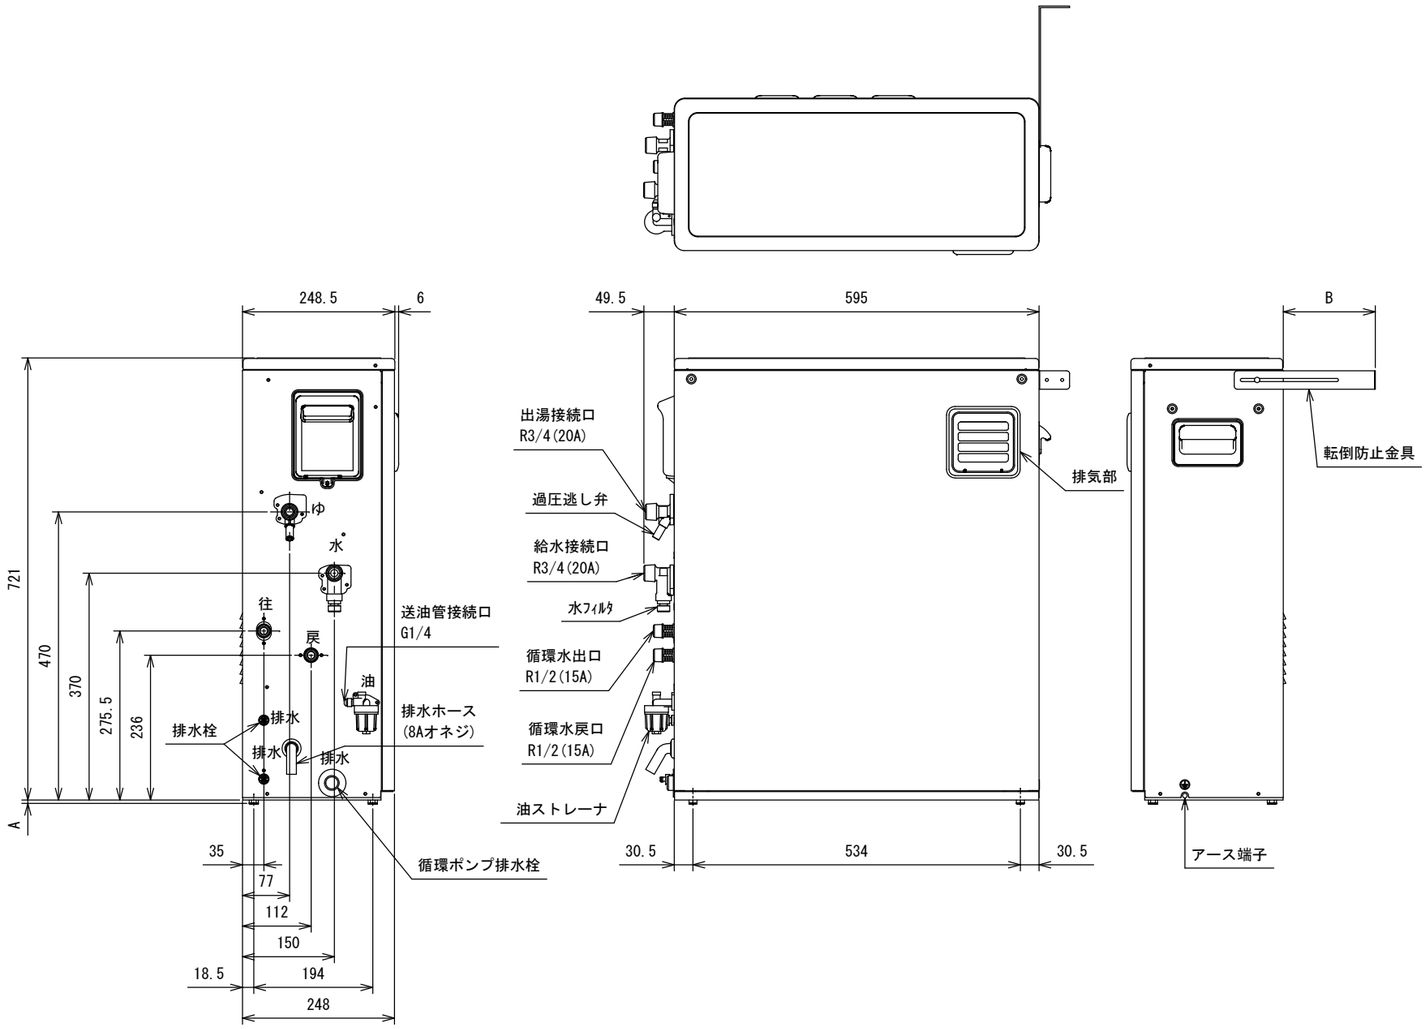

仕様

型名		HMG-Q477ASO
型式の呼び		HMG-Q477
種類		圧力噴霧式・水道直結式・瞬間形
		２缶２水路式・強制循環式・屋外用開放形
点火方式		高圧放電式
最低作動水量		2.5±0.5L/min
使用燃料		灯油（JIS１号灯油）
燃料消費量		54.0kW（5.25L/h）
定格出力	ふろ側	15kW(12,900kcal/h)
湯沸効率	ふろ側	84.0%
連続給湯効率	給湯側	86.5%
連続給湯出力	給湯側	46.5kW(40,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側	1.0L
	ふろ側	1.1L
最高使用圧力		1.0MPa(10kgf/cm²)
伝熱面積	給湯側	0.37m²
	ふろ側	0.37m²
外形寸法		高さ721mm　幅595mm　奥行248mm
質量		40kg
電源電圧及び周波数		100V　50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時110/105W　燃焼時105/ 95W
	給湯・ふろ同時使用	点火時210/230W　燃焼時185/215W
	待機時	インターホンリモコンの場合：3.0W
		音声リモコンの場合：2.6W
		音声なしカンタンリモコンの場合：2.4W
排気温度		260℃以下
騒音レベル		46dB(A)
ノズル	噴霧量	1.45GPHリターンノズル
	スプレーパターン	エバーロイ社のセミフォロー
	噴霧角度	70°
循環管取付口径		R1/2(15A)
基準浴槽		有効水量200～300L（最大400Lまで）
電流ヒューズ		10A
送風機ヒューズ		3A
温度ヒューズ		184℃
安全装置		対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置
		漏電ブレーカ
その他の装置		異常過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ
		送風機ヒューズ・温度ヒューズ・過圧逃し弁
区分名（省エネ法）		A
エネルギー消費効率		86.5%
梱包寸法		高さ850mm　幅745mm　奥行355mm(8.1才)
付属品		給水口保温材、出湯口保温材、送油管、
		転等防止金具(木ねじ(2)、フィッシャープラグ(2))
		取扱説明書（保証書付）、工事説明書
		所有者票袋（所有者票・保護シール・特定保守製品説明書）

別売品
インターホンリモコンセット：SRC-477APC
音声リモコンセット：SRC-476AV
音声なしカンタンリモコンセット：SRC-477A
メインリモコン延長コード：RC-2C-8D(8m)、RC-2C-15D(15m)、RC-2C-20D(20m)
ふろリモコン延長コード　：RC-2C-5F(5m)、RC-2C-8F(8m)、RC-2C-15F(15m)

・燃料消費量、連続給湯出力、定格消費電力は、JIS S 3024に基づく値です。

※Ａ寸法は、最小6～最大20です。
※「排水栓」「排水ホース」「循環ポンプ排水栓」は配管の必要はありません。
※転倒防止金具は左右側面後方（2ヶ所）に取付けできます。
※B寸法は、最小20(離隔距離)～最大175です。

品名	石油給湯機				型式	HMG-Q477ASO
承認	検図	設計	尺度		図面番号	ＪＢ３－０６２６
			１：１０	単位　mm	サンポット株式会社	