


【横置き設置の場合】

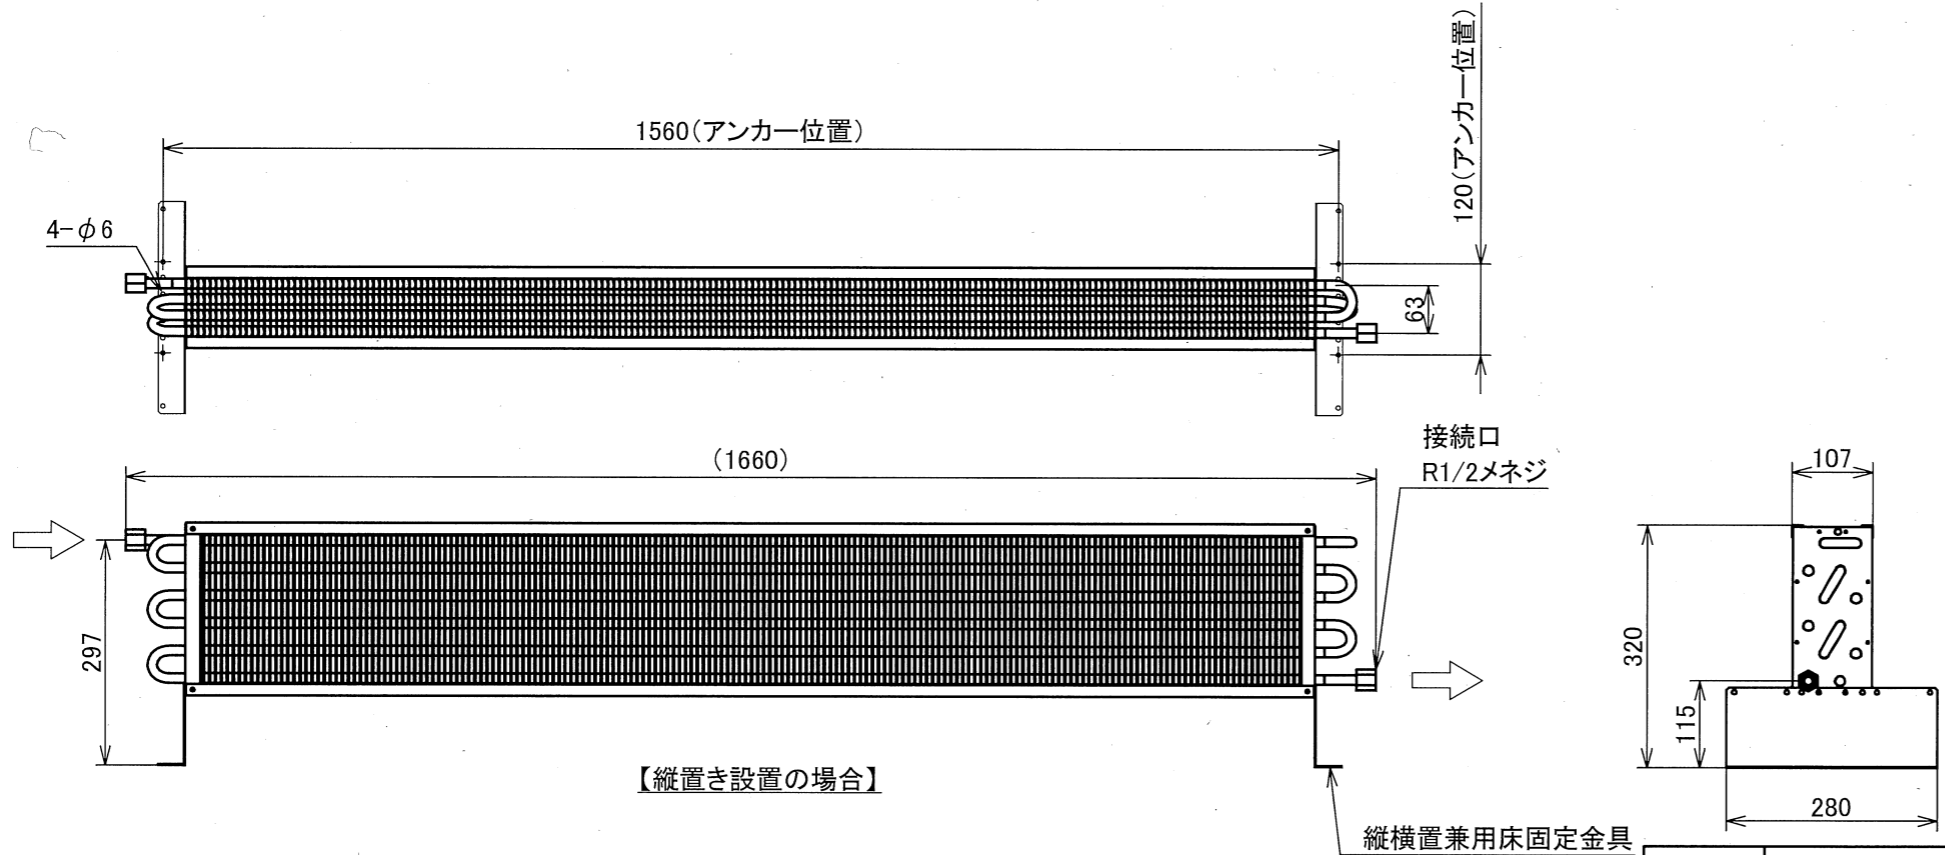

【縦置き設置の場合】

仕様	
型式の呼び	UFN-190S-1
外形寸法(mm)	高さ107×奥行228×幅1660
質量	7.1kg
保有水量	1.06L
最高使用圧力	0.29MPa(3kgf/cm ²)
最高使用温度	90℃
接続口径	Rc1/2(15A) メネジ
主要部品 材質	フィン:アルミ、配管:銅・銅合金
表面仕上げ	黒電着
定格放熱能力(Δt=50℃)	1.93kW(1,660kcal/h)
定格通水量	2.8L/min
定格通水抵抗	2.87kPa(0.29mH ₂ O)
附属品	縦横置兼用床固定金具(2)、 タッピンネジ4×10(4)

設置方式	横置き設置(標準)	縦置き設置
放熱能力 Δt=30℃	0.96kW(826kcal/h)	0.76kW(654kcal/h)
Δt=40℃	1.42kW(1,221kcal/h)	1.17kW(1,006kcal/h)
Δt=50℃	1.93kW(1,660kcal/h)	1.63kW(1,402kcal/h)
Δt=60℃	2.48kW(2,133kcal/h)	2.13kW(1,832kcal/h)

Δtとは平均温水温度と室内温度との差を表しています。

品名	床下放熱器			型式	UFN-190S-1
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JK3-0292
				単位 mm	サンポット株式会社