


仕様	
型式の呼び	UFN-190S
外形寸法 (mm)	高さ106×奥行228×幅1660
質量	6.3kg
保有水量	1.06L
最高使用圧力	0.29MPa (3kgf/cm ²)
最高使用温度	90°C
接続口径	Rc1/2 (15A) メネジ
主要部品 材質	フィン: アルミ、配管: 銅、銅合金
表面仕上げ	黒電着
定格放熱能力 (Δt=50°C)	1.93kW (1,660kcal/h)
定格通水量	2.8L/min
定格通水抵抗	2.87kPa (0.29mH ₂ O)
付属品	縦横置兼用床固定金具 (2)、 タッピングネジ4×10 (4)

設置方式	横置き設置 (標準)	縦置き設置	
放熱能力	Δt=30°C	0.96kW (826kcal/h)	0.76kW (654kcal/h)
	Δt=40°C	1.42kW (1,221kcal/h)	1.17kW (1,006kcal/h)
	Δt=50°C	1.93kW (1,660kcal/h)	1.63kW (1,402kcal/h)
	Δt=60°C	2.48kW (2,133kcal/h)	2.13kW (1,832kcal/h)

Δt とは平均温水温度と室内温度との差を表しています。

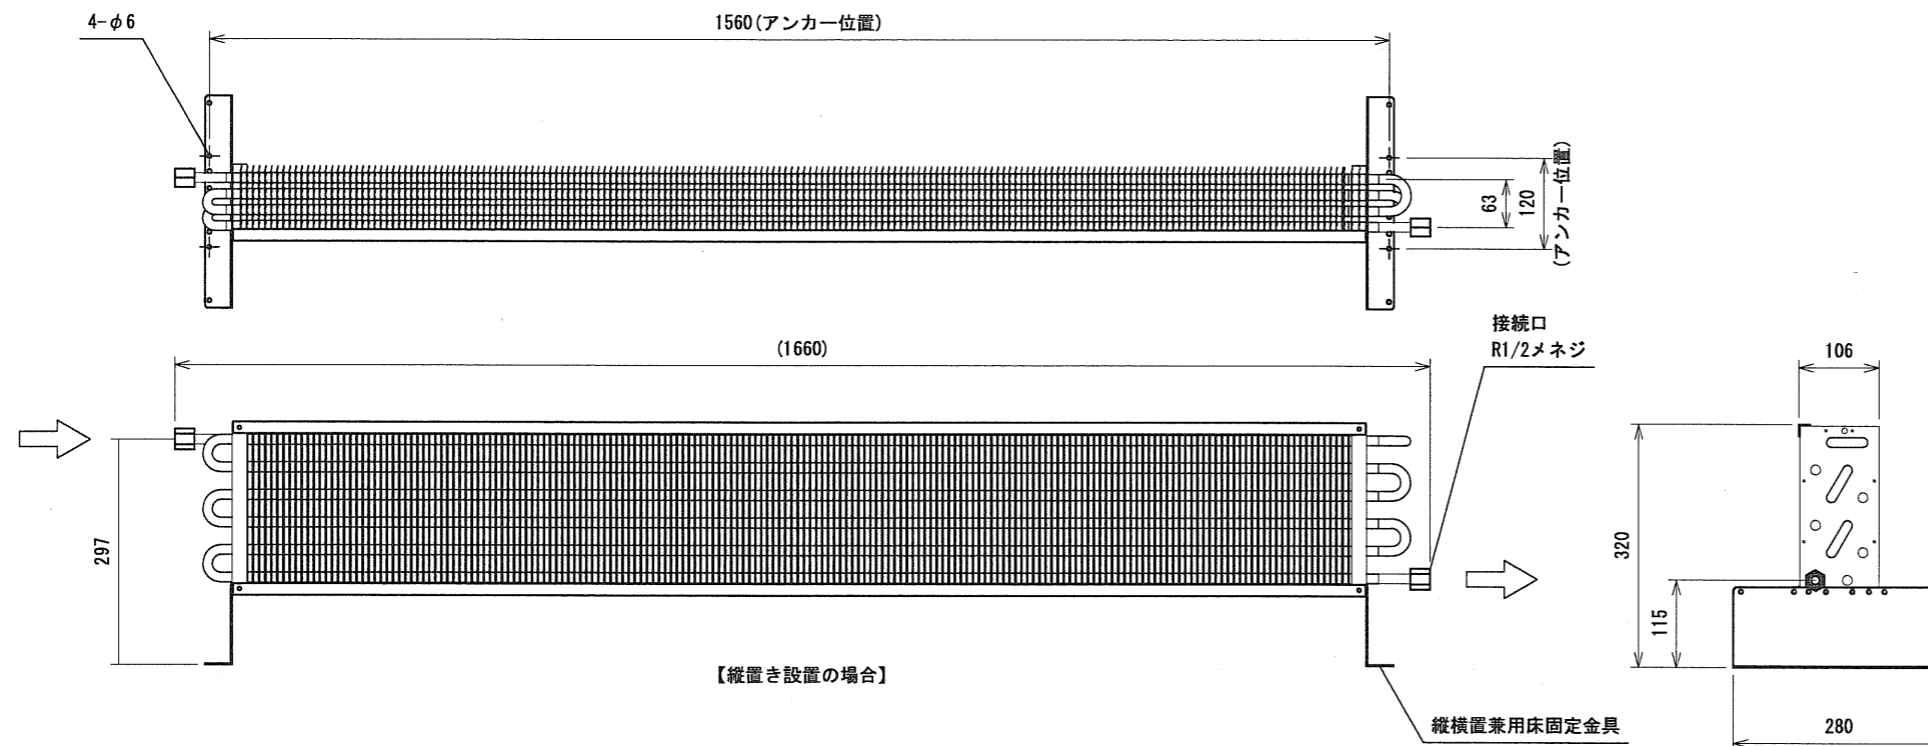

品名	床下放熱器			型式	UFN-190S
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JK3-0259
				単位	mm
サンポット株式会社					