23-0507

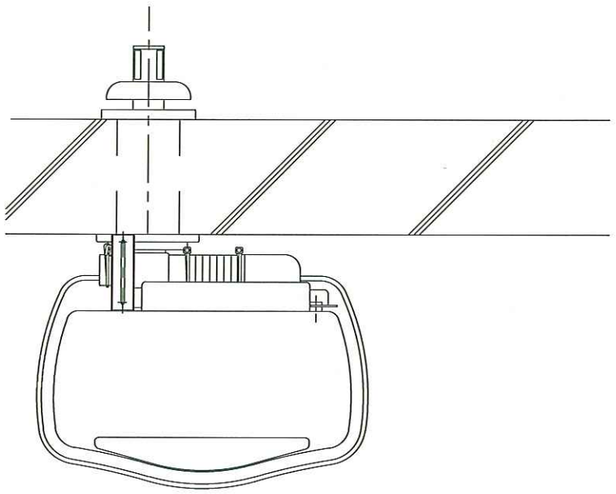

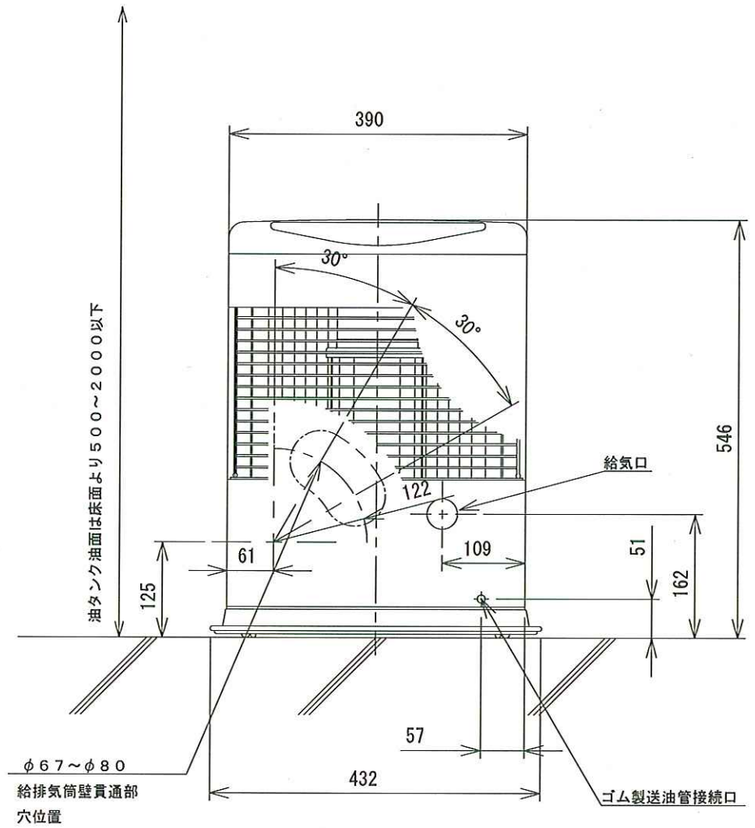

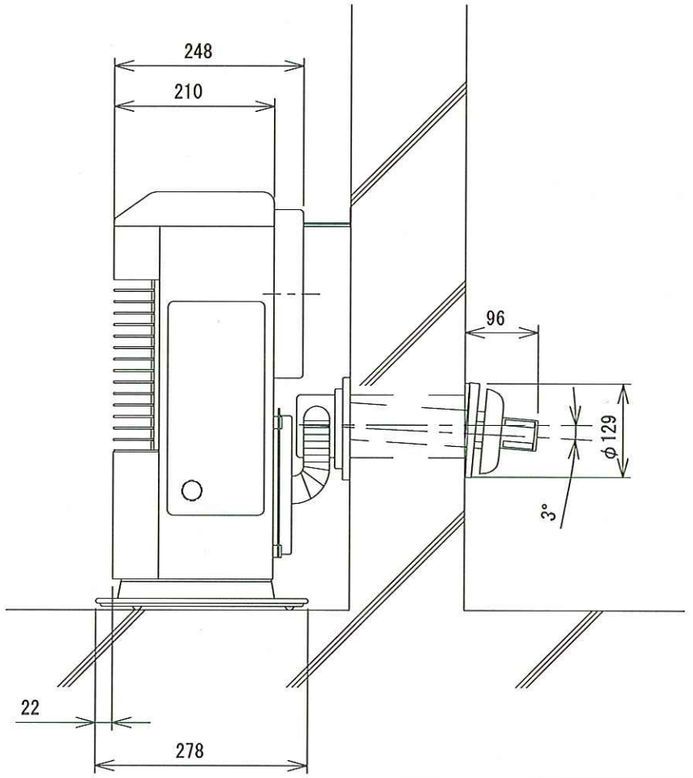

仕様

型式の呼び		ＦＦＲ－３８１ＢＬ
種類		ポット式・強制給排気形・強制対流形
外形寸法		高さ　５４６㎜　幅　４３２㎜　奥行　２７８㎜
点火方式		電気点火
使用燃料		灯油（ＪＩＳ　１号灯油）
暖房出力	最大	３．８０ｋＷ（３，２７０ｋｃａｌ／ｈ）
	最小	１．１６ｋＷ（１，０００ｋｃａｌ／ｈ）
燃料消費量	最大	０．４２５Ｌ／ｈ
	最小	０．１３Ｌ／ｈ
エネルギー消費効率（区分名）		８７．０％（Ｂ）
排気温度		２６０℃以下
電流ヒューズ		筒型２０㎜　１０Ａ
質量（重量）		２０ｋｇ
電源電圧・周波数		１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格消費電力（５０／６０Ｈｚ）	点火時	３３５／３３５Ｗ
	燃焼時	４３／３６Ｗ
待機時消費電力		０．５Ｗ
騒音値（５０Ｈｚ）	最大	３８．０ｄＢ
	最小	２９．０ｄＢ
給排気筒の型式の呼び		ＦＷＴ－６Ｗ
給排気筒の呼び径		Ｄ４０
給排気筒径		５０㎜
給排気筒壁貫通部穴径		６７～８０㎜（６５㎜既設の穴取付可能）
安全装置		対震自動消火装置　停電安全装置
		過熱防止装置　点火安全装置　燃焼制御装置
その他の装置		排気管抜け検知装置
付属部品		壁固定金具（１）　遮熱板（１）
		ワイヤーバンド小（２）　ワイヤーバンド大（１）
		給排気筒セット（１）　排気管断熱カバー（１）
		ストッパーリング（１）　４×２５タッピンねじ（４）
		工事説明書（１）　排気管エルボ（１）
備考		

品名	密閉式石油ストーブ				型式	ＦＦＲ－３８１ＢＬ　Ｇ
承認	検図	設計	尺度		図面番号	ＷＹ３－０３７６
加藤	石川	システム推進 07.10.23 有吉	１：８	単位　mm	サンポット株式会社	